


Plastik Seviye Şalterleri

Model
ELP 02



Plastik Seviye Şalteri

Altta Açık
Altta Kapalı

Model
ELP 02a
ELP 02b

Model
ELP 03



Plastik Seviye Şalteri

Altta Açık
Altta Kapalı

Model
ELP 03a
ELP 03b

Model
ELP 04



Plastik Seviye Şalteri

Altta Açık
Altta Kapalı

Model
ELP 04a
ELP 04b

Model
ELP 08



Plastik Seviye Şalteri

Altta Açık
Altta Kapalı

Model
ELP 08a
ELP 08b

Model
ELP 11
CE



Plastik Seviye Şalteri

R 1/8" , 0.7 gr/cm³

Model
ELP 11

Model
ELP 026
CE



Plastik Seviye Şalteri

M12 x 1 , Yatay Montaj
(Altta Açık)

Model
ELP 026

Plastik Seviye Şalterleri

Model
ELP31
CE



Plastik Seviye Şalteri

1/2" NPT , 80 °C, Normalde Açık
0,3 mt. Kablobu

Model
ELP 31

Model
ELP32
CE



Plastik Seviye Şalteri

M16 , 80°C, Normalde Açık
0,3 mt. Kablobu

Model
ELP 32

Model
ELP32s
CE



Plastik Seviye Şalteri

R 1" , 80°C , Normalde Açık

Model
ELP 32s

Model
ELP33
CE




Plastik Seviye Şalteri

1/2" NPT , 120°C , Normalde Açık
1 mt. Kablobu

Model
ELP 33

Model
ELP81
CE



Plastik Seviye Şalteri

R 1/2" , 80°C, Normalde Açık
1mt. Kablobu

Model
ELP 81

Model
ELP81p
CE



Plastik Seviye Şalteri

R 3/4" , 0.75 gr/cm³ , Normalde Açık

Model
ELP 81p
Işıklı Soket , P04, 24 VDC

Paslanmaz Çelik Seviye Şalterleri

Model
ELM31
CE



Paslanmaz Çelik Seviye Şalteri

R 1/8" , 0.80 gr/cm³
Şamandıra çapı : 28mm

Model
ELM 31

Model
ELM41
CE



Paslanmaz Çelik Seviye Şalteri

R 1/8" , 0.80 gr/cm³
Şamandıra çapı : 43mm

Model
ELM 41

Model
ELM51
CE



Paslanmaz Çelik Seviye Şalteri

R 3/8" , 0.75 gr/cm³
Şamandıra çapı : 52mm

Model
ELM 51

Model
ELM71
CE



Paslanmaz Çelik Seviye Şalteri

R 3/8" , 0.55 gr/cm³
Şamandıra çapı : 73mm

Model
ELM 71



Dalgalanma Önleyici Kılıf

Paslanmaz Çelik

ELM 31 ve 32 için
ELM 41 ve 42 için
ELM 51 ve 52 için

Model
ELM51s
CE



Sintine Şamandırası

Komple Pas. Çelik
Dalgalanma önleyici kılıflı, duvara monte aparatı

Model
ELM 51s

Paslanmaz Çelik Seviye Şalterleri

Model
ELM32
CE



Paslanmaz Çelik Seviye Şalteri

R 1/8" , 0.80 gr/cm³
Şamandıra çapı : 28mm

Model
ELM 32

Model
ELM42
CE



Paslanmaz Çelik Seviye Şalteri

R 1/8" , 0.80 gr/cm³
Şamandıra çapı : 43mm

Model
ELM 42

Model
ELM52
CE



Paslanmaz Çelik Seviye Şalteri

R 3/8" , 0.75 gr/cm³
Şamandıra çapı : 52mm

Model
ELM 52

Model
ELM72
CE



Paslanmaz Çelik Seviye Şalteri

R 3/8" , 0.55 gr/cm³
Şamandıra çapı : 73mm

Model
ELM 72



Dalgalanma Önleyici Kılıf

Paslanmaz Çelik

ELM 31 ve 32 için
ELM 41 ve 42 için
ELM 51 ve 52 için

Paslanmaz Çelik Seviye Şalterleri

Model
ELM61
CE



Paslanmaz Çelik Seviye Şalteri

R 1/2" , 0.70 gr/cm³

Model
ELM 61

Model
ELM61s
CE



Paslanmaz Çelik Seviye Şalteri

R 1/2" , 0.70 gr/cm³

Model
ELM 61s
Bağlantı R1"
Işıklı Soket , P03, 24 VDC

Model
ELM62
CE



Paslanmaz Çelik Seviye Şalteri

R 3/8" , 0.70 gr/cm³

Model
ELM 62

Model
ELM81s
CE



Paslanmaz Çelik Seviye Şalteri

R 1/2" , 0.75 gr/cm³

Model
ELM 81s
Bağlantı R 1"
Işıklı Soket , P04, 24 VDC

Model
ELM61m
CE



Paslanmaz Çelik Seviye Şalteri

R 1/2" , 0.75 gr/cm³
Alüminyum Muhafaza

Model
ELM 81s
Bağlantı R 1"

Model
E-GSM
CE




GSM Alarm Cihazı - 2 Girişli

Pilli ve-veya Beslemeli
2 Adet lityum pil , 12 V adaptor dahil
Hatlı veya kontrollü telefon kartı hariçtir.

Model
E-GSM

Şamandıralı Seviye Şalterleri


	ELS-P01	ELS-B035	ELS-K01
	150		
	200		
	300		
	400		
	500		
	750		
	1000		
	1250		
	1500		
	2000		
	İlave kontak + Yüksük		
	Işıklı Soket		

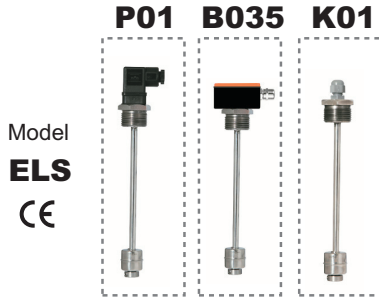

Model
ELS
CE

Şamandıralı Seviye Şalteri

R 1" , 0.8 gr/cm³
Tek kontaklı (NA)
Paslanmaz Çelik Şamandıralı
Şamandıra Çapı : 28 mm
Maks: 10 bar

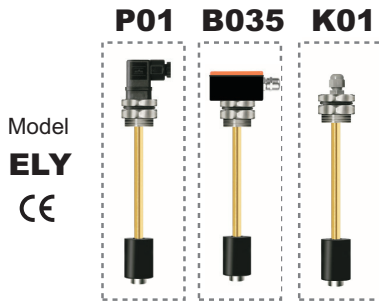

Model
ELY
CE


Şamandıralı Seviye Şalteri

R 1" , 0.7 gr/cm³
Tek kontaklı
Şamandıra Çapı : 30 mm
PU Şamandıralı
Pirinç Boru
Maks: 1 bar

ELY-P01 ELY-B035 ELY-K01

150
200
300
400
500
750
1000
1250
1500
2000

İlave kontak + Yüksük
Işıklı Soket

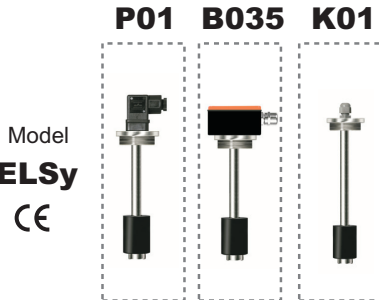

Model
ELSy
CE

Şamandıralı Seviye Şalteri

R 1 1/4" , 0.7 gr/cm³
İki kontaklı
Şamandıra Çapı : 35 mm
PU Şamandıralı
Maks: 1 bar

ELSy-P01 ELSy-B035 ELSy-K01

150
200
300
400
500
750
1000
1250
1500
2000

İlave kontak + Yüksük
Işıklı Soket

Şamandıralı Seviye Şalterleri

Boy
(mm)

Model

ELS
CE

Şamandıralı Seviye Şalteri

R 2" , 0.75 gr/cm³
 Çift kontaklı
 Paslanmaz Çelik Şamandıralı
 Şamandıra Çapı : 52 mm
 Muhafaza: PBT
 Maks: 30 bar

200
 300
 400
 500
 750
 1000
 1250
 1500
 1750
 2000

İlave kontak + Yüksük
 Alüminyum Muhafaza
 Paslanmaz Muhafaza

DN50, PN16 Karbon Çelik Flanş

DN50, PN16 Pas.Çelik Flanş

Sıvı Seviye Rölesi, **ELS SSR**

Kafa içine monte edilir.

Besleme 24xVDC

Çıkış : 1x5 ANA NK Kontak

Model

ELS-B10p
Çift
Şamandıralı
CE

Şamandıralı Seviye Şalteri

DN50, PN16 Karbon Çelik Flanş,
 0.75 gr/cm³
 Çift kontaklı
 Paslanmaz Çelik Şamandıralı
 Şamandıra Çapı : 73 mm
 Şamandıra sayısı : 2
 Muhafaza: PBT
 Maks : 30 bar

Boy
(mm)

200
 300
 400
 500
 750
 1000
 1250
 1500
 1750
 2000

Alüminyum Muhafaza
 Paslanmaz Muhafaza

Şamandıralı Seviye Transmitterleri

Model
ELStx-B10p
CE



Şamandıralı Seviye Transmitteri

R 2" , 0.60 gr/cm³, 30 bar
2 Tellî , 4-20mA
3 Tellî , 4-20mA, 0-20mA, 20-4mA
0-10V, 0-5V, 0-1V, 10-0V
Paslanmaz Şamandıra , Ø52
Muhafaza: PBT

Boy
(mm)

5 mm 10 mm 15 mm

200
300
400
500
750
1000
1250
1500
1750
2000

Sıcaklık Sensörü Pt100

Alüminyum Muhafaza

Paslanmaz Çelik Muhafaza

Flanş DN50 PN16 Karbon çelik

Model
ELStx-P01
CE



Şamandıralı Seviye Transmitteri

R 2" , 0.60 gr/cm³, 30 bar
2 Tellî.. 4-20mA
3 Tellî.. 4-20mA, 0-20mA, 20-4mA
0-10V, 0-5V, 0-1V, 10-0V
Paslanmaz Şamandıra , Ø52

Boy
(mm)

10 mm 15 mm

200
300
400
500
750
1000
1250
1500
1750
2000

Sıcaklık Sensörü Pt100

Polikarbon Kutu

Model
ELStx-P01
CE



Şamandıralı Seviye Transmitteri

R 1 1/4" , 0.7 gr/cm³
2 Tellî.. 4-20mA
3 Tellî.. 4-20mA, 0-20mA, 20-4mA
0-10V, 0-5V, 0-1V, 10-0V
PU Şamandıra , Ø35 mm


Boy
(mm)

10 mm 15 mm

200
300
400
500
750
1000
1250
1500
1750
2000

Polikarbon Kutu

Şamandıralı Seviye Sensörü



Yat Yakıt Seviye Sensörü

R 1 1/4", 0.7 gr/cm³
Direnç,Ohm
Şamandıra Çapı: 35mm

ELSy tx -P01 15 mm ELSy tx-K01 15 mm

150
200
300
400
500
750
1000
1250
1500
2000

Model
EGT 02



Analog Gösterge

24 VDC
18-180 Ohm

Model
EDS 01



Dijital Gösterge

24 VDC
Çıkış: 4-20mA İki Telli + 2 PNP Kontak
Giriş: 4-20mA İki Telli
Gösterge Sahası : (-) 19999 ... (+) 99999

Model
EDS 02



Dijital Gösterge - Alüminyum Muhafazalı

24 VDC
Çıkış: 4-20mA İki Telli + 2 PNP Kontak
Giriş: 4-20mA İki Telli
Gösterge Sahası : (-) 19999 ... (+) 99999


Model
E-GSM
CE



GSM Alarm Cihazı - 2 Girişli

Pilli ve-veya Beslemeli
2 Adet lityum pil , 12 V adaptor dahil
Hatlı veya kontörlü telefon kartı hariçtir.

Model
E-GSM



Seviye Sensörü

Flanşlı , (SEA 5 Delikli) Pas. Çelik
Direnç,Ohm
Şamandıra Çapı: 35mm , 0.7 gr/cm³

Boy (mm) 15 mm
200
300
400
500
750
1000

Şamandıralı Seviye Şalterleri



Şamandıralı Seviye Şalteri

R 2" , 0.75 gr/cm³
Çift kontaklı
Bağlantı ve boru PVC
Şamandıra Çapı : 45 mm
Muhafaza: PP
Maks. 6 bar

Boy
(mm)

200
300
400
500
750
1000
1250
1500
1750
2000


İlave kontak + Yüksük

Sıvı Seviye Rölesi, **ELS SSR**

Kafa içine monte edilir.

Besleme 24xVDC

Çıkış : 1x5 ANA NK Kontak




Şamandıralı Seviye Şalteri

R 1" , 0.70 gr/cm³
Çift kontaklı
Bağlantı ve boru PVC
Şamandıra Çapı : 20 mm, PP
Maks. 6 bar

Boy
(mm)

200
300
400
500
750
1000
1250
1500
1750
2000

İlave kontak + Yüksük



Şamandıralı Seviye Şalteri

R 1" , 0.70 gr/cm³
Çift kontaklı
Bağlantı ve boru PVC
Şamandıra Çapı : 20 mm, PP
Maks. 6 bar

Boy
(mm)

200
300
400
500
750
1000
1250
1500
1750
2000

İlave kontak + Yüksük

Yedek Şamandıralar

(Farklı şamandıralar için lütfen firmamıza danışınız)

Model
S Serisi
CE

Paslanmaz Şamandıra

Silindirik Tip , 304 Paslanmaz Çelik (Y)
Silindirik Tip , 316 Paslanmaz Çelik (A)

Model	Ölçü	Özgül Ağırlık
S1Y	Ø28x28x9,5 mm	0,80 gr/cm ³
S1A	Ø28x28x9,5 mm	0,80 gr/cm ³
S10y	Ø25,4x24,5x9,5 mm	0,82 gr/cm ³
S54A	Ø52x61,2x15,5 mm	0,47 gr/cm ³
S7A	Ø42x50x15,5 mm	0,85 gr/cm ³

Model
S Serisi
CE

Paslanmaz Şamandıra

Küresel Tip , 316 Paslanmaz Çelik

Model	Ölçü	Özgül Ağırlık
S40A	Ø52x50,2x15,5 mm	0,6 gr/cm ³
S5A	Ø73 mm	0,65 gr/cm ³

Model
P Serisi
CE

PU Şamandıra

Silindirik Tip , Poliüretan

Model	Ölçü	Özgül Ağırlık
P3	Ø30x45x12 mm	0,6 gr/cm ³
P6	Ø35x42x15 mm	0,65 gr/cm ³
P7	Ø44x50x18 mm	0,6 gr/cm ³
P13	Ø30x32x12 mm	0,75 gr/cm ³

Model
P Serisi
CE

PP Şamandıra

Silindirik Tip , Polipropilen

Model	Ölçü	Özgül Ağırlık
P8	Ø20x25x10 mm	0,80 gr/cm ³
P9	Ø46,5x45x17 mm	0,70 gr/cm ³
P19	Ø19x16,5x8 mm	0,80 gr/cm ³
P24	Ø24x22x9 mm	0,60 gr/cm ³
P29	Ø12x11x12 mm	0,74 gr/cm ³

Model
P Serisi
CE

NBP Şamandıra

Silindirik Tip , NBR

Model	Ölçü	Özgül Ağırlık
P17	Ø17,5x25x10 mm	0,65 gr/cm ³

Seviye Röleleri

Model
SK-P1



Seviye Kontrol Cihazı

2 Ad. 5 A Pompa Kontrolü
72x72 mm

SK-P1 220 VAC
SK-P1 24 VDC

Model
SK-P2



Seviye Kontrol Cihazı

1 Ad. 5 A Pompa Kontrolü
+1 Ad. 5 A Alarm Rölesi
72x72 mm

SK-P2 220 VAC

Not : Alt kontak NK olduğu konumda tercih edilir.

Model
SK-P3



Seviye Kontrol Cihazı

4 Ad. 5 A Bağımsız Röle
72x72 mm

SK-P3 220 VAC

Model
SK-P4



Seviye Kontrol Cihazı

1 Ad. 5 A Pompa Kontrolü
+2 Ad. 5 A Alarm Rölesi
72x72 mm

SK-P4 220 VAC

Model
ESR



Seviye Rölesi

24 VDC - 5 A
220 VAC - 8 A

Model
ESR 24
ESR 220

Model
ESR



Sıvı Seviye Rölesi

24 VDC - 2 x 3 A
220 VAC - 2 x 6 A

Model
ESR 24-1
ESR 220-1

Model
SSR



Sıvı Seviye Rölesi

24 VAC veya DC - 1 x 5 A
220 VAC - 1 x 5 A


Model
SSR-24 VAC
SSR-24 VDC
SSR-220 VAC

Manyetik Seviye Göstergeleri

Model

ELG

CE



Manyetik Seviye Göstergesi

DN 20 PN 16

Karbon Çelik Flanş

Çalışma Basıncı: 25 bar

Gövde Çapı : 60.3 mm

Not: Yan bağlantı vana fiyatları için vana bölümüne bakınız.

Boy
(mm)

300
400
500
600
700
900
1000
1200
1500
2000


Paslanmaz Çelik Yan Flanş

Model

ELGs

Mini Tip

CE



Manyetik Seviye Göstergesi

DN 20 PN 16

R 3/4" Erkek Diş

Çalışma Basıncı: 16 bar

Gövde Çapı : 38 mm

Boy
(mm)

300
400
500
600
700
900
1000
1200
1500
2000

Paslanmaz Çelik Yan Flanş

Model

ELGp

Plastik

CE



Manyetik Seviye Göstergesi

DN 20 PN 16 Flanşlı


Çalışma Basıncı: 6 bar

Boy
(mm)

300
400
500
600
700
900
1000
1200
1500
2000

Manyetik Seviye Göstergeleri

Model
ELGk
CE




Manyetik Seviye Göstergesi

DN 20 PN 40 Kaynaklı (Ops: ANSI Flanş)
Maks. 180°C,
Çalışma Basıncı: 40 bar

Boy
(mm)
300
400
500
600
700
900
1000
1200
1500
2000

Model
ELGy
CE



Manyetik Seviye Göstergesi

DN 25 PN 100 kaynaklı (Ops: ANSI Flanş)
Maks.180°C,
Çalışma Basıncı: 100 bar

Boy
(mm)
300
400
500
600
700
900
1000
1200
1500
2000

Model
ELGu
CE



Manyetik Seviye Göstergesi

DN 80 PN 16
Maks.60°C
Çalışma Basıncı: 16 bar
Üstten Montaj


Boy
(mm)
300
400
500
600
700
900
1000
1200
1500
2000

Manyetik Seviye Göstergeleri

Paslanmaz Çelik Gösterge



Model

ELG-G
ELG-HT


304 Paslanmaz Çelik
 180°C,
 Plastik Flap , veya Seramik Flap

Boy
(mm)

ELG-G ELG-HT
 Plastik 180°C Seramik 350°C

300
 400
 500
 600
 700
 900
 1000
 1200
 1500
 2000

Manyetik Seviye Transmitteri

Model

ELG-T2


Çıkış:
 2 Telli.....4-20mA
 3 Telli.....4-20mA
 0-20mA, 20-4mA
 1-5V, 0-5V, 0-10V, 10-0V
 2 Kelepçe dahildir.

Boy
(mm)

15 mm 10 mm 5 mm

300
 400
 500
 600
 700
 900
 1000
 1200
 1500
 2000

Manyetik Seviye Transmitteri - LCD Göstergeli



Model

ELG-T3


Alüminyum Muhafazalı
 Çıkış:
 2 Telli..4-20mA + 2 PNP Kontak
 2 Kelepçe dahildir.

Boy
(mm)

15 mm 10 mm 5 mm

300
 400
 500
 600
 700
 900
 1000
 1200
 1500
 2000

Model
ELG-K1
CE



Manyetik Kontak

Paslanmaz Çelik Gövde , 1 mt. Silikon Kablo
1 x NA / NK
Kelepçe Dahil

Model
ELG-K1

Model
ELG-K1h
CE



Manyetik Kontak - Çekili Tip

Paslanmaz Çelik Gövde, 1 mt. Silikon Kablo
1 x NA / NK Çekili
Kelepçe Dahil

Model
ELG-K1h

Model
ELG-K2
CE



Manyetik Kontak

Plastik Gövde
1xNA
1mt. Kablo

Model
ELG-K2

Model
ELG-K3
CE



Manyetik Kontak

Plastik Gövde NA , 1 mt.Kablo
1xNA

Model
ELG-K3

Model
ELG-K3h
CE




Manyetik Kontak - Çekili Tip

Plastik Çekili Gövde , 1 mt.Kablo
1 x NA / NK Çekili

Model
ELG-K3h

Model
ELG-SK
CE



Skala

Malzeme: Paslanmaz Çelik

Model	Boy (mm)
ELG-SK	300
ELG-SK	400
ELG-SK	500
ELG-SK	600
ELG-SK	700
ELG-SK	900
ELG-SK	1000
ELG-SK	1200
ELG-SK	1500
ELG-SK	2000

Yedek Şamandıralar

(Farklı şamandıralar için lütfen firmamıza danışınız)

Model
M5.H
CE**Manyetik Seviye Şamandırası**
(Yüksek Basınç)


60 bar, 200°C , 316 Paslanmaz Çelik

Model	Ölçü	Min.Yoğunluk
M51H	4Top Ø52x195	1,1 gr/cm ³
M52H	5Top Ø52x245	1,0 gr/cm ³
M53H	6Top Ø52x295	0,9 gr/cm ³
M54H	7Top Ø52x345	0,85 gr/cm ³
M55H	8Top Ø52x395	0,8 gr/cm ³

Manyetik Seviye Şamandırası
(Yüksek Basınç)

100 bar, 200°C , 316 Paslanmaz Çelik

M51H-100 bar	5Top Ø52x245	1,1 gr/cm ³
M52H-100 bar	6Top Ø52x295	1,0 gr/cm ³
M53H-100 bar	7Top Ø52x345	0,9 gr/cm ³
M54H-100 bar	8Top Ø52x395	0,85 gr/cm ³
M55H-100 bar	9Top Ø52x445	0,8 gr/cm ³

Model
M6.Ti
CE**Manyetik Seviye Şamandırası**
(Yüksek Basınç)

25 bar, 200°C , Titanyum (Grade 2)

Model	Ölçü	Min.Yoğunluk
M61Ti	4Top Ø50x175	0,8 gr/cm ³
M62Ti	6Top Ø50x295	0,6 gr/cm ³

Model
M5.Ti
CE**Manyetik Seviye Şamandırası**
(Yüksek Basınç)

100 bar, 200°C , Titanyum (Grade 2)

Model	Ölçü	Min.Yoğunluk
M51Ti	4Top Ø52x195	0,8 gr/cm ³
M52Ti	6Top Ø52x295	0,7 gr/cm ³
M53Ti	8Top Ø52x395	0,6 gr/cm ³

Model
M10A
CE**Manyetik Seviye Şamandırası**
(İnce Tip)

16 bar, 200°C , 316 Paslanmaz Çelik

Model	Ölçü	Min.Yoğunluk
M10A	Ø32x165	0,9 gr/cm ³

Model
M1A
CE**Manyetik Seviye Şamandırası**

40 bar, 200°C , 316 Paslanmaz Çelik

Model	Ölçü	Min.Yoğunluk
M1A	Ø52x150	1,40 gr/cm ³

Yedek Şamandıralar

(Farklı şamandıralar için lütfen firmamıza danışınız)

Model
P10A
CEManyetik Seviye Şamandırası
(İnce Tip)

5 bar, 60°C , PVC

Model	Ölçü	Min.Yoğunluk
P10A	Ø32x155	0,9 gr/cm ³

Model
P1A
CE

Manyetik Seviye Şamandırası

5 bar, 60°C , PVC

Model	Ölçü	Min.Yoğunluk
P1A - 0.5	Ø50x390	0,50 gr/cm ³
P1A - 0.6	Ø50x295	0,60 gr/cm ³
P1A - 0.7	Ø50x255	0,70 gr/cm ³
P1A - 0.8	Ø50x210	0,80 gr/cm ³
P1A - 0.9	Ø50x190	0,90 gr/cm ³
P1A - 1.00	Ø50x180	1.00 gr/cm ³
P1A - 1.20	Ø50x180	1.20 gr/cm ³
P1A - 1.40	Ø50x180	1.40 gr/cm ³

Model
SSR

Sıvı Seviye Rölesi

24 VAC veya DC - 1 x 5 A
220 VAC - 1 x 5 A

Model
SSR 24 VAC
SSR 24 VDC
SSR 220 VAC

İletkenlik Tip Seviye Elektrodları

Model
ELC09
CE



İletkenlik Tip Seviye Elektrodu
16 bar , 160°C

Model Bağlantı
ELC09 R 3/8"
ELC09 R 1/2"

Model
ELC09f
CE



İletkenlik Tip Seviye Elektrodu
10 bar , 180°C

Model Bağlantı
ELC09f R 3/8"
ELC09f R 1/2"

Model
ELC20f
CE



İletkenlik Tip Seviye Elektrodu
30 bar , 220°C

Model Bağlantı
ELC20f R 3/8"
ELC20f R 1/2"


Model
ELC09m
CE



İletkenlik Tip Seviye Elektrodu
6 bar , 60°C , M18x1,5

Model Dalma Boyu
ELC09m L=500 mm'ye kadar

Model
ELC10
CE



İletkenlik Tip Seviye Elektrodu
10 bar , 160°C

Model Bağlantı Dalma Boyu
ELC10 R 1/2" L=150 mm

Model
ELC11
CE



İletkenlik Tip Seviye Elektrodu
16 bar , 200°C

Model Bağlantı Dalma Boyu
ELC11 R 1/2" L=150 mm

Model
ELC12
CE



İletkenlik Tip Seviye Elektrodu
16 bar , 220°C

Model Bağlantı Dalma Boyu
ELC12 R 1/2" L=150 mm

Model
ELC13
CE



İletkenlik Tip Seviye Elektrodu
16 bar , 220°C

Model Bağlantı Dalma Boyu
ELC13 R 1/2" L=150 mm

Model
ELCm21/31
CE




Seviye Elektrodu

R 1" Erkek Diş , 6 bar , 60°C
İki Elektrodlu
Üç Elektrodlu

Model	Dalma Boyu
ELCm 21p	L=500 mm' ye kadar
ELCm 31p	L=500 mm' ye kadar

Model
ELC
21m/31m/41m/51m
CE



Seviye Elektrodu

R 1" Erkek Diş, 16 bar , 120°C
İki Elektrodlu
Üç Elektrodlu
Dört Elektrodlu
Beş Elektrodlu

Model	Dalma Boyu
ELC 21m	L=1000 mm' ye kadar
ELC 31m	L=1000 mm' ye kadar
ELC 41m	L=1000 mm' ye kadar
ELC 51m	L=1000 mm' ye kadar

Model
ELC
21/31/41
CE




Seviye Elektrodu

R 1" Erkek Diş, 25 bar , 200°C
İki Elektrodlu
Üç Elektrodlu
Dört Elektrodlu

Model	Dalma Boyu
ELC 21	L=1000 mm' ye kadar
ELC 31	L=1000 mm' ye kadar
ELC 41	L=1000 mm' ye kadar

Model
ELC
21p/31p/41p
CE



Seviye Elektrodu

R 2" Erkek Diş PVC , 6 bar , 60°C
İki Elektrodlu
Üç Elektrodlu
Dört Elektrodlu

Model	Dalma Boyu
ELC 21p	L=1000 mm' ye kadar
ELC 31p	L=1000 mm' ye kadar
ELC 41p	L=1000 mm' ye kadar

Model
ISS04
CE



Kompakt Seviye Sensörü (Buhar Kazanı İçin)

R 1" Erkek Diş, 32 bar, 238°C,
4x 8A/250 VAC Röle
Min. 1 Mikrosiemens

Model	Dalma Boyu
ISS 04	500 mm
ISS 04	1000 mm
ISS 04	1500 mm

Model

ES00**Numune Alma Kabı**

R 1/2" , 25 bar , 238°C, Pirinç Borulu


R 1/2" , 50 bar , 238°C, Pas.Çelik Borulu

Model


ES 01

ES 00

Model

IBS01**Otomatik Yüzey Blöf Sistemi**

0,5 - 25 bar , 250°C

Model
TBS01**Otomatik Dip Blöf Sistemi**

DN40 PN40 Küresel Vana

Model

SK-P3**Seviye Kontrol Cihazı**

4 Ad. 5 A Bağımsız Röle

72x72 mm , 220 VAC

Model

SK-P3

Model

SK-P4**Seviye Kontrol Cihazı**

1 Ad. 5 A Pompa Kontrolü

+2 Ad. 5 A Alarm Rölesi

72x72 mm , 220 VAC

Model

SK-P4

Model

SSR**Sıvı Seviye Rölesi**

24 VAC veya DC - 1 x 5 A

220 VAC - 1 x 5 A

Model

SSR-24 VAC

SSR-24 VDC

SSR-220 VAC

Model
WATERSENS
CE



Su Alarm Dedektörü

2A / 250 VAC - NA - NK
Giriş Sensörü: 3 Ad.
Pilli veya beslemeli (24 VDC)

Model
WATERSENS Klemensli
12W AC/DC Adaptör (1,8mt. Kablolu)

Model
WATERSENS
CE



Su Alarm Dedektörü

2A / 250 VAC - NA - NK
Giriş Sensörü: 3 Ad.
Pilli veya beslemeli (24 VDC)
1 mt. Besleme Kablolu
1 mt. Sensör ve Çıkış Kablolu

Model
WATERSENS Kablolu
12W AC/DC Adaptör (1,8mt. Kablolu)

Model
WATERSENS
CE




Su Alarm Şalteri

85°C, PP, IP68, 3/4" NPT
Maks. 20 bar
Yatay dikey montaj
2 mt. Kablolu
PNP, NPN ... Maks. 100mA
Röle ... Maks. 300mA

Model
WATERSENS-Po PNP-NA
WATERSENS-Pc PNP-NK
WATERSENS-No NPN-NA
WATERSENS-Nc NPN-NK
WATERSENS-R Röle - NA-NK

Model
WATERSENS
CE



Seviye Tespit Sensörü

5A./250 VAC - NA - NK Röle
Buzzer
Pilli veya beslemeli (24 VDC)

Model
WATERSENS - K05 5 mt.
WATERSENS - K10 10 mt.
12W AC/DC Adaptör (1,8mt. Kablolu)

Model
E-GSM
CE



GSM Alarm Cihazı - 2 Girişli

Pilli ve-veya Beslemeli
2 Adet lityum pil , 12 V adaptor dahil
Hatlı veya kontörlü telefon kartı hariçtir.

Model
E-GSM

Kapasitif Seviye Sensörleri

Model
ECAM 101



Kapasitif Seviye Sensörü - İletken Sıvılar

R 1/2" Erkek Diş , L=50mm (Std.)
Maks.150 bar, 150°C
12...24VDC

Model

ECAM 101 NPN-NA
ECAM 101 NPN-NK
ECAM 101 PNP-NA
ECAM 101 PNP-NK

Ekstra Soğutucu (200°C)

Ops.Bağlantı M18x1,5

Ops.Bağlantı 1/2"NPT

Kablo Çıkışı

M12 Soketli

Kablolu Elektronik Ünite (Std.1mt)

Ekstra Kablo+Kablo Dış Koruması

Model
ECAM 203



Kapasitif Seviye Sensörü - İletken Olmayan Sıvılar

R 1/2" Erkek Diş , L=50mm (Std.)
Maks.100 bar, 150°C
12...24VDC

Model

ECAM 203 NPN-NA
ECAM 203 NPN-NK
ECAM 203 PNP-NA
ECAM 203 PNP-NK

Ekstra Soğutucu (200°C)

Ops.Bağlantı M18x1,5

Ops.Bağlantı 1/2"NPT

Kablo Çıkışı

Kablolu Elektronik Ünite (Std.1mt)

Ekstra Kablo+Kablo Dış Koruması

Kapasitif Seviye Şalterleri - İletken Sıvılar İçin

Model
ECAS 101
CE



Kapasitif Seviye Şalteri

R 1/2" Erkek Diş, (Maks. 4mt)
(-)1...(+)100 bar , (-)40...(+)150°C
1x5A/250VAC NA/NK Röle
Plastik Muhafaza

L=250 mm (Std.)

İlave İzoleli Çubuk

Model
ECAS 102
CE



Kapasitif Seviye Şalteri

R 2" Erkek Diş, (Maks. 4mt)
(-)1...(+)100 bar , (-)40...(+)150°C
1x5A/250VAC NA/NK Röle
Plastik Muhafaza

L=250 mm (Std.)

İlave İzoleli Koaksiyel Çubuk

Model
ECAS 103
CE



Kapasitif Seviye Şalteri

R 3/4" Erkek Diş, (Maks. 1mt)
(-)1...(+)100 bar , (-)40...(+)150°C
1x5A/250VAC NA/NK Röle
Plastik Muhafaza

L=250 mm (Std.)

İlave İzoleli Koaksiyel Çubuk

Model
ECAS 107
CE



Kapasitif Seviye Şalteri

R 1" Erkek Diş, (Maks. 10mt)
R 1 1/2" Erkek Diş, (Maks. 32mt)
(-)1...(+)60 bar , (-)40...(+)150°C
1x5A/250VAC NA/NK Röle
Plastik Muhafaza

L=1000 mm (Std.)

L=1000 mm (Std.)

İlave İzolasyonlu Halat

Kapasitif Seviye Şalterleri - İletken Olmayan Sıvılar İçin

Model
ECAS 202
CE

**Kapasitif Seviye Şalteri**

R 2" Erkek Diş, (Maks. 4mt)
(-)1...(+)100 bar , (-)40...(+)150°C
1x5A/250VAC NA/NK Röle
Plastik Muhafaza

L=250 mm (Std.)

İlave Koaksiyel Çubuk

Model
ECAS 203
CE

**Kapasitif Seviye Şalteri**

R 3/4" Erkek Diş, (Maks. 1mt)
(-)1...(+)100 bar , (-)40...(+)150°C
1x5A/250VAC NA/NK Röle
Plastik Muhafaza

L=250 mm (Std.)

İlave Koaksiyel Çubuk

Model
ECAS 204
CE

**Kapasitif Seviye Şalteri**

R 1" Erkek Diş, (Maks. 10mt)
R 1 1/2" Erkek Diş, (Maks. 16mt)
R 2" Erkek Diş, (Maks. 32mt)
(-)1...(+)60 bar , (-)40...(+)150°C
1x5A/250VAC NA/NK Röle
Maks. 2mt

L=1000 mm'ye kadar

L=1000 mm'ye kadar

L=1000 mm'ye kadar

İlave Halat 4 mm

İlave Halat 8 mm

Model
ECAS 205
CE

**Kapasitif Seviye Şalteri**

R 1" Erkek Diş, (Maks. 6mt)
(-)1...(+)60 bar , (-)40...(+)150°C
1x5A/250VAC NA/NK Röle
Plastik Muhafaza

L=250 mm (Std.)

İlave Çubuk

Kapasitif Seviye Şalterleri - Katı Partiküllü Malzemeler İçin

Model
ECAS 301
CE

**Kapasitif Seviye Şalteri**

R 1" Erkek Diş, (Maks. 1mt)
(-)1...(+)25 bar , (-)40...(+)150°C
1x5A/250VAC NA/NK Röle
Plastik Muhafaza

L= 250 mm (Std.)

İlave Çubuk

Model
ECAS 304
CE

**Kapasitif Seviye Şalteri**

R 1 1/2" Erkek Diş, (Maks. 10mt)
R 1 1/2" Erkek Diş, (Maks. 32mt)
(-)1...(+)25 bar , (-)40...(+)150°C
1x5A/250VAC NA/NK Röle
Plastik Muhafaza

L= 1000 mm (Std.)

L= 1000 mm (Std.)

İlave Halat 4 mm

İlave Halat 8 mm

Model
ECAS 305
ECAS 305m
CE

**Kapasitif Seviye Şalteri**

R 1" Erkek Diş, (Maks. 6mt)
(-)1...(+)25 bar , (-)40...(+)150°C
1x5A/250VAC NA/NK Röle
Plastik Muhafaza

L= 250mm (Std.)

L= 100mm (Std.)

İlave Çubuk

Model
ECAS 30D
CE

**Kapasitif Seviye Şalteri**

R 1 " Erkek Diş, (Maks. 4mt)
(-)1...(+)25 bar , (-)40...(+)200°C
1x5A/250VAC NA/NK Röle
Alüminyum Muhafaza

L= 380 mm (Std.)

İlave Çubuk

Model
ECAS 30S
CE
Yüksek Sıcaklık


**Kapasitif Seviye Şalteri**


R 1 1/2" Erkek Diş, (Maks. 4mt)
(-)1...(+)25 bar , (-)40...(+)400°C
1x5A/250VAC NA/NK Röle
Alüminyum Muhafaza


L= 380mm (Std.)

İlave Çubuk


Kapasitif Seviye Şalterleri - Yapışkan ve Asit/Bazik Sıvılar İçin

Model ECAS 408A CE		Kapasitif Seviye Şalteri R 2" Erkek Diş (Maks. 4mt.) (-)1...(+)100 bar , (-)40...(+)150°C 1x5A/250VAC NA/NK Röle Plastik Muhafaza	L= 250 mm (Std.) İlave İzoleli Çift Çubuk
--	---	---	---

Model ECAS 408B CE		Kapasitif Seviye Şalteri R 2" Erkek Diş, (Maks. 6mt.) (-)1...(+)60 bar , (-)40...(+)150°C 1x5A/250VAC NA/NK Röle Plastik Muhafaza	L= 250 mm (Std.) İlave Çift Çubuk
--	---	---	---

Model ECAS 408P CE		Kapasitif Seviye Şalteri Katı Partiküllü Malzemeler İçin R 2" Erkek Diş , (Maks. 6mt.) (-)1...(+)25 bar , (-)20...(+)80°C 1x5A/250VAC NA/NK Röle Plastik Muhafaza	L= 250 mm (Std.) İlave Çift Çubuk
--	---	---	---

Model ECAS 408T CE		Kapasitif Seviye Şalteri R 2" Erkek Diş , (Maks. 4mt.) (-)1...(+)25 bar , (-)40...(+)150°C 1x5A/250VAC NA/NK Röle Bağlantı Malzemesi: PTFE Plastik Muhafaza	L= 250 mm (Std.) İlave İzoleli Çift Çubuk
--	---	--	---

Model ECAS 408T CE		Kapasitif Seviye Şalteri R 1" Erkek Diş , (Maks. 4mt.) (-)1...(+)25 bar , (-)20...(+)120°C 1x5A/250VAC NA/NK Röle Bağlantı Malzemesi: PDVF Plastik Muhafaza	L= 250 mm (Std.) İlave İzoleli Çift Çubuk
--	---	--	---

Model
ECASm 101

CE



OEM Kapasitif Seviye Şalteri

R 1/2" Erkek Diş , (Maks. 1mt)
Maks.150 bar, 150°C
12...24VDC 1 x 5A/250VAC NA/NK Röle
Alüminyum Muhafaza

L= 100mm (Std.)

Model
ECASm 203

CE



OEM Kapasitif Seviye Şalteri

R 1/2" Erkek Diş , (Maks. 1mt)
Maks.100 bar, 150°C
12...24VDC 1 x 5A/250VAC NA/NK Röle
Alüminyum Muhafaza

L= 100mm (Std.)

Model
ECASm 305

CE



OEM Kapasitif Seviye Şalteri

R 1" Erkek Diş , (Maks. 6mt)
Maks.60 bar, 150°C
12...24VDC 1 x 5A/250VAC NA/NK Röle
Alüminyum Muhafaza

L= 100mm (Std.)

Model
ECASm 408B

CE



OEM Kapasitif Seviye Şalteri

R 1" Erkek Diş , (Maks. 1mt)
Maks.60 bar, 150°C
12...24VDC 1 x 5A/250VAC NA/NK Röle
Bağlantı Malzemesi: Pas. Çelik
Alüminyum Muhafaza

L= 100mm (Std.)

Model
ECASm 408P

CE




OEM Kapasitif Seviye Şalteri Katı Partiküllü Malzemeler İçin

R 1" Erkek Diş , (Maks. 1mt.)
(-)1...(+)25 bar , (-)20...(+)80°C
12...24VDC 1x5A/250VAC NA/NK Röle
Bağlantı Malzemesi: Delrin
Alüminyum Muhafaza

L= 100mm (Std.)

Model
ECASm 408T

CE



OEM Kapasitif Seviye Şalteri

R 1" Erkek Diş , (Maks. 1mt.)
(-)1...(+)25 bar , (-)30...(+)150°C ((-)20...(+)120°C PVDF için)
12...24VDC 1x5A/250VAC NA/NK Röle
Bağlantı Malzemesi: PTFE veya PVDF
Alüminyum Muhafaza

L= 100mm (Std.)

Kapasitif Seviye Transmitterleri - İletken Sıvılar İçin

Model
ECAP 101
CE



Kapasitif Seviye Transmitteri

R 1/2" Erkek Diş, (Maks. 4mt.)
(-)1 ... (+)100bar, (-)40... (+)150°C
4-20mA İki Telli (Std.)
Ops. 0/4-20mA - 0-10V Üç Telli
Plastik Muhafaza

L=1000mm'ye kadar

İlave İzoleli Çubuk

Model
ECAP 102
CE



Kapasitif Seviye Transmitteri

Yalıtkan Tank

R 2" Erkek Diş, (Maks. 4mt.)
(-)1... (+)60 bar , (-)40... (+)150°C
4-20mA İki Telli (Std.)
Ops. 0/4-20mA - 0-10V Üç Telli
Plastik Muhafaza

L=1000mm'ye kadar

İlave İzoleli Koaksiyel Çubuk

Model
ECAP 103
CE



Kapasitif Seviye Transmitteri


Yalıtkan Tank

R 3/4" Erkek Diş, (Maks. 1mt.)
(-)1... (+)60 bar , (-)40... (+)150°C
4-20mA İki Telli (Std.)
Ops. 0/4-20mA - 0-10V Üç Telli
Plastik Muhafaza

L=1000mm'ye kadar

İlave İzoleli Koaksiyel Çubuk

Model
ECAP 107
CE



Kapasitif Seviye Transmitteri

R 1 1/2" Erkek Diş , (Maks. 16mt.)
R 2" Erkek Diş , (Maks. 32mt.)
(-)1... (+)60bar , (-)40... (+)100°C
4-20mA İki Telli (Std.)
Ops. 0/4-20mA - 0-10V Üç Telli
Plastik Muhafaza
Maks. 32mt.

L=1000mm'ye kadar

L=1000mm'ye kadar

İlave İzoleli Halat

Model
ECAP 109
CE



Kapasitif Seviye Transmitteri

R 2" Erkek Diş , (Maks. 32mt.)
(-)1... (+)60bar , (-)40... (+)150°C
4-20mA İki Telli (Std.)
Ops. 0/4-20mA - 0-10V Üç Telli
Alüminyum Muhafaza

L=1000mm'ye kadar

İlave İzoleli Çift Halat

Kapasitif Seviye Transmitterleri - İletken Olmayan Sıvılar İçin

Model
ECAP 202
CE



Kapasitif Seviye Transmitteri

R 2" Erkek Diş, (Maks. 4mt.)
(-)1...(+)60bar, (-)40...(+)150°C
4-20mA İki Telli (std.)
Ops. 0/4-20mA - 0-10V Üç Telli
Plastik Muhafaza

L=1000mm'ye kadar

İlave Koaksiyel Çubuk

Model
ECAP 203
CE



Kapasitif Seviye Transmitteri

R 3/4" Erkek Diş, (Maks. 1mt.)
(-)1...(+)60bar, (-)40...(+)150°C
4-20mA İki Telli (std.)
Ops. 0/4-20mA - 0-10V Üç Telli
Plastik Muhafaza

L=1000mm'ye kadar

İlave Koaksiyel Çubuk

Model
ECAP 204
CE



Kapasitif Seviye Transmitteri

R 1" Erkek Diş, (Maks. 10mt.)
R 1 1/2" Erkek Diş, (Maks. 16mt.)
R 2" Erkek Diş, (Maks. 32mt.)
(-)1...(+)60bar, (-)40...(+)150°C
4-20mA İki Telli (std.)
Ops. 0/4-20mA - 0-10V Üç Telli
Plastik Muhafaza

L=1000mm'ye kadar

L=1000mm'ye kadar

L=1000mm'ye kadar

İlave Halat 4 mm

İlave Halat 8 mm

Model
ECAP 205
CE



Kapasitif Seviye Transmitteri

R 1" Erkek Diş, (Maks. 6mt.)
(-)1...(+)60bar, (-)40...(+)150°C
4-20mA İki Telli (std.)
Ops. 0/4-20mA - 0-10V Üç Telli
Plastik Muhafaza

L=1000mm'ye kadar

İlave Mil

Model
ECAP 209
CE



Kapasitif Seviye Transmitteri

R 2" Erkek Diş, (Maks. 32mt.)
(-)1...(+)60bar, (-)40...(+)150°C
4-20mA İki Telli (std.)
Ops. 0/4-20mA - 0-10V Üç Telli
Alüminyum Muhafaza

L=1000mm'ye kadar

İlave Çift Halat

Kapasitif Seviye Transmitterleri - Katı Partiküllü Malzemeler İçin

Model
ECAP 304
CE



Kapasitif Seviye Transmitteri

R 1" Erkek Diş, (Maks. 10mt.)
R 1 1/2" Erkek Diş, (Maks. 16mt.)
(-)1...(+)60bar, (-)40...(+)150°C
4-20mA İki Telli (std.)
Ops. 0/4-20mA, 0-10V Üç Telli
Alüminyum Muhafaza

L=1000mm'ye kadar

L=1000mm'ye kadar

İlave Halat

Model
ECAP 305
CE



Kapasitif Seviye Transmitteri

R 1" Erkek Diş, (Maks. 6mt.)
(-)1...(+)60bar, (-)40...(+)150°C
4-20mA İki Telli (std.)
Ops. 0/4-20mA, 0-10V Üç Telli
Plastik Muhafaza

L=1000mm'ye kadar

İlave İzoleli Çubuk

Model
ECAP 306
CE



Kapasitif Seviye Transmitteri

R 1 1/2" Erkek Diş, (Maks. 1mt.)
(-)1...(+)60bar, (-)40...(+)150°C
4-20mA İki Telli (std.)
Ops. 0/4-20mA, 0-10V Üç Telli
Alüminyum Muhafaza

L=1000mm'ye kadar

İlave İzoleli Koaksiyel Çubuk

Model
ECAP 309
CE



Kapasitif Seviye Transmitteri

R 2" Erkek Diş, (Maks. 32mt.)
(-)1...(+)25bar, (-)40...(+)150°C
4-20mA İki Telli (std.)
Ops. 0/4-20mA, 0-10V Üç Telli
Alüminyum Muhafaza

L=1000mm'ye kadar

İlave İzoleli Koaksiyel Çubuk

Model
ECAP 30S
CE



Kapasitif Seviye Transmitteri

R 1 1/2" Erkek Diş, (Maks. 4mt.)
Maks.25 bar , -)40...(+)400°C
4-20mA İki Telli (std.)
Ops. 0/4-20mA, 0-10V Üç Telli
Alüminyum Muhafaza

L=1000mm'ye kadar

Kapasitif Seviye Transmitterleri - Yapışkan ve Asit/Bazik Sıvılar


Model
ECAP 408A
CE



Kapasitif Seviye Transmitteri
R 2" Erkek Diş , (Maks. 4mt.)
(-)1...(+)100 bar , (-)40...(+)150°C
4-20mA İki Telli (Std.)
Ops.0/4-20mA, 0-10V Üç Telli
Plastik Muhafaza

L=1000mm'ye kadar
İlave İzoleli Çift Çubuk


Model
ECAP 408B
CE



Kapasitif Seviye Transmitteri
R 2" Erkek Diş , (Maks. 6mt.)
(-)1...(+)100 bar , (-)60...(+)150°C
4-20mA İki Telli (Std.)
Ops.0/4-20mA, 0-10V Üç Telli
Plastik Muhafaza

L=1000mm'ye kadar
İlave Çift Çubuk


Model
ECAP 408P
CE



Kapasitif Seviye Transmitteri
Katı Partiküllü Malzemeler İçin
R 2" Erkek Diş , (Maks. 6mt.)
(-)1...(+)25 bar , (-)20...(+)80°C
4-20mA İki Telli (Std.)
Ops.0/4-20mA, 0-10V Üç Telli
Bağlantı Malzemesi: Delrin
Plastik Muhafaza

L=1000mm'ye kadar
İlave Çift Çubuk


Model
ECAP 408T
CE



Kapasitif Seviye Transmitteri
R 2" Erkek Diş , (Maks. 4mt.)
(-)1...(+)25 bar , (-)40...(+)150°C
4-20mA İki Telli (Std.)
Ops.0/4-20mA, 0-10V Üç Telli
Bağlantı Malzemesi: PTFE
Plastik Muhafaza

L=1000mm'ye kadar
İlave İzoleli Çift Çubuk

Model
ECAP 408T
CE




Kapasitif Seviye Transmitteri
R 1" Erkek Diş , (Maks. 4mt.)
(-)1...(+)25 bar , (-)20...(+)120°C
4-20mA İki Telli (Std.)
Ops.0/4-20mA, 0-10V Üç Telli
Bağlantı Malzemesi: PVDF
Plastik Muhafaza

L=1000mm'ye kadar
İlave İzoleli Çift Çubuk

OPSİYONEL PARÇALAR

Model

.../C
CE

Soğutucu

Malzeme: Paslanmaz Çelik
Maks. 200 C

Model

.../S
CE

Kablolu Elektronik Ünite

Std. Kablo Boyu 1mt.

Ekstra Kablo + Kablo Dış Koruması

Model

.../W
CE

Duvar Aparatı

Malzeme: Paslanmaz Çelik
Ayarlanabilir.R 1/2"
R 3/4"
R 1"
R 1 1/2"
R 2"

Model

.../B10x
CE

Alüminyum Muhafaza

Koruma Sınıfı: IP 65

Model

.../B101
CE

Paslanmaz Çelik Muhafaza

Koruma Sınıfı: IP 65

Model

EDS 02



Dijital Gösterge - Alüminyum Muhafazalı

24 VDC
Çıkış: 4-20mA İki Telli + 2 PNP Kontak
Giriş: 4-20mA İki Telli
Gösterge Sahası : (-) 19999 ... (+) 99999

Model
ECAPm 101
CE



OEM Kapasitif Seviye Transmitteri

R 1/2" Erkek Diş, (Maks. 1mt.)
(-)1...(+100bar, (-)40...(+150°C
4-20mA İki Telli (Std.)
Ops. 0/4-20mA - 0-10V Üç Telli
Alüminyum Muhafaza

L=1000mm'ye kadar

Model
ECAPm 203
CE



OEM Kapasitif Seviye Transmitteri

R 3/4" Erkek Diş, (Maks. 1mt.)
(-)1...(+60bar, (-)40...(+150°C
4-20mA İki Telli (std.)
Ops. 0/4-20mA - 0-10V Üç Telli
Alüminyum Muhafaza

L=1000mm'ye kadar

Model
ECAPm 305
CE



OEM Kapasitif Seviye Transmitteri

R 1" Erkek Diş, (Maks. 1mt.)
(-)1...(+60bar, (-)40...(+150°C
4-20mA İki Telli (std.)
Ops. 0/4-20mA, 0-10V Üç Telli
Alüminyum Muhafaza

Model
ECAPm 408P
CE



OEM Kapasitif Seviye Transmitteri

R 1" Erkek Diş, (Maks. 1mt.)
(-)1...(+25bar, (-)20...(+80°C
4-20mA İki Telli (std.)
Ops. 0/4-20mA, 0-10V Üç Telli
Bağlantı Malzemesi: Delrin
Alüminyum Muhafaza

L=1000mm'ye kadar

Model
ECAPm 408T
CE



OEM Kapasitif Seviye Transmitteri

R 1" Erkek Diş, (Maks. 1mt.)
(-)1...(+25bar, (-)30...(+150°C PVDF ((-)20...(+120°C)
4-20mA İki Telli (std.)
Ops. 0/4-20mA, 0-10V Üç Telli
Bağlantı Malzemesi: PTFE veta PVDF
Alüminyum Muhafaza

L=1000mm'ye kadar

ÖZEL ÜRÜNLER

Model
ELQ50m
CE

**Marin Tankı Yüksek Seviye Alarm Sensörü - 95/98**

18 VAC - 24 VDC
2x NA / NK 5A / 250 VAC Röle
316 Paslanmaz Çelik
Gecikme: 0-7sn ayarlanabilir.
DN100, PN16 Flanş

Model
ELQ52m
CE

**Marin Tankı Yüksek Seviye Alarm Sensörü - Exproof Muhafazalı**

R3/4" Erkek Diş
1x5A / 250 VAC NA / NK Röle
L=250 mm (std)
24 VDC



Model
i-CAP
CE

**Portatif Seviye Ölçüm Cihazı-Pilli**

Besleme : 2x9V Kare Pil
Dijital Göstergeli, 5 Dijit, Tutma kolu
2 Alarm LED li
Skala Aralığı : (-)19999....(+)
Üç tuş ile sıfır, span, birim, ondalık ve
alarm noktalarının kanumları ayarlanabilir.

i-CAP 101
(İletken Sıvılar İçin)
i-CAP 101
(İletken Omayan Sıvılar İçin)

Yandan Montajlı Seviye Şalteleri

Model ELB10 CE		Seviye Şalteri 16 bar, Maks. 150°C 0.7 gr/cm ³ 1xMikroşalter (NA/NK) Ayarlanabilir Tip	Model ELB 10 ELB 10a ELB 10x Yedek Şamandıra
Model ELB10x CE		Seviye Şalteri 25 bar, Maks.250°C 0.7 gr/cm ³ 1xMikroşalter (NA/NK) Komple Paslanmaz Çelik Dizayn	
Model ELB10h CE		Seviye Şalteri 100 bar, Maks.250°C 0.85 gr/cm ³ 1xMikroşalter (NA/NK) Komple Paslanmaz Çelik Dizayn	ELB 10h Yedek Şamandıra
Model ELB11 CE		Seviye Şalteri 25 bar, Maks. 250°C 0.7 gr/cm ³ 1xMikroşalter (NA/NK)	Model ELB 11 ELB 12 Yedek Şamandıra
Model ELB21 ELB22 CE		Seviye Şalteri 25 bar, Maks. 250°C 0.7 gr/cm ³ 1xMikroşalter (NA/NK)	Model ELB 21 ELB 22 Yedek Şamandıra
Model ELB31 CE		Seviye Şalteri 25 bar, Maks. 250°C 0.7 gr/cm ³ Ayarlanabilir. 1xMikroşalter (NA/NK)	Model ELB 31 Yedek Şamandıra
Model ELB41 CE		Seviye Şalteri - Ekonomik Model 7 bar, 160°C 0.8 g./cm ³	Model ELB 41 Yedek Şamandıra

Model
ELB-F
CE



Karşı Flanş
4 Ad. M12x1.5 Civata
Paslanmaz Çelik

Model
ELB - F

Model
ELB-K
CE



Körük Aparatı
Viton Körük
Gövde: Paslanmaz Çelik

Model
ELB - K


Model
ELB-A
CE



Test Aparatı
Paslanmaz Çelik
M12x1.5 Civata

Model
ELB - A

Yeni
Dizayn
Model
ELB-R
CE



Röle Aparatı
24 VDC
4 Ad. Bağımsız Kontak

Model
ELB - R

Model
ELB-T
CE



Tadiye Kazanı
Paslanmaz Çelik
R1"

Model
ELB - T

Paslanmaz Çelik Şamandıralı Vanalar

Model
ELV00/01
CE



Paslanmaz Şamandıralı Vana

10 bar, 180°C
Ø125 mm
Şamandıra dahil

Model Bağlantı


ELV 00 R 1/2"

ELV 01 R 3/4"

Yedek Şamandıra V00

Yeni
Dizayn

Model
ELV08
CE



Paslanmaz Şamandıralı Vana

2 bar, 150°C
Ø75 mm
Şamandıra dahil

Model Bağlantı

ELV 08 R 1/2"

Yedek Şamandıra V08

Model
ELV10
CE



Paslanmaz Şamandıralı Vana

10 bar, 160°C
Ø100 mm
Şamandıra dahil
(Akışın hızına göre şamandıra eklenebilir.)

Model Bağlantı

ELV 10 R 3/4"

Yedek Şamandıra V10

Model
ELV 12/15
CE



Paslanmaz Şamandıralı Vana

10 bar, 160°C
Ø125 mm (Ops. Ø150mm)
Şamandıra dahil
(Akışın hızına göre şamandıra eklenebilir.)

Model Bağlantı

ELV 12 R 3/4"

ELV 15 R 3/4"

Yedek Şamandıra V12

Yedek Şamandıra V15

Model
ELV16
CE



Paslanmaz Şamandıralı Vana

8 bar, 120°C
Ø180 mm x 150mm
Şamandıra dahil
(Akışın hızına göre şamandıra eklenebilir.)

Model Bağlantı

ELV 16 R 3/4"

Yedek Şamandıra V16

Model
ELV18
CE



Paslanmaz Şamandıralı Vana

8 bar, 200°C
Ø180 mm x 180mm
Şamandıra dahil
(Akışın hızına göre şamandıra eklenebilir.)

Model Bağlantı

ELV 18 R 3/4"

Yedek Şamandıra V18

Model

ELV21 / 31
CE**Paslanmaz Şamandıralı Vana**

6 bar, 200°C

Ø 180mm x 180mm (ELV21 için) , Şamandıra dahildir.

Ø 240mm (ELV31 için) , Şamandıra dahildir.

(Akışın hızına göre şamandıra eklenebilir)

Model Bağlantı

ELV 21 R 1"

ELV 31 R 1 1/4"

Yedek Şamandıra V18

Model

ELV 41 / 51
CE**Paslanmaz Şamandıralı Vana**

5 bar, 200°C

Ø 240mm , Şamandıra dahildir.

(Akışın hızına göre şamandıra eklenebilir.)

Model Bağlantı

ELV 41 R 1 1/2"

ELV 51 R 2"

Yedek Şamandıra V24



Flanşlı bağlantı

5 bar, 200°C

Ø 240mm , Şamandıra dahildir.

(Akışın hızına göre ekstra şamandıra eklenebilir.)

Model Bağlantı

ELV 41f DN40

ELV 51f DN50

Model

ELV
65/81/101
CE**Paslanmaz Şamandıralı Vana**

3 bar, 200°C

2 x Ø 240mm , Şamandıralar dahildir.

(Akışın hızına göre şamandıra eklenebilir.)

Model Bağlantı

ELV 65 R 2 1/2"

ELV 81 R 3"

ELV 101 R 4"

Yedek Şamandıra V24



Flanşlı bağlantı

3 bar, 200°C

2 x Ø 240mm , Şamandıralar dahildir.

(Akışın hızına göre şamandıra eklenebilir.)

Model Bağlantı


ELV 65f DN65

ELV 81f DN81

ELV 101f DN100

Plastik Şamandıralı Vanalar

Model
ELVp
CE




Plastik Şamandıralı Vana

(-)30...(+)75°C
0,5...10 bar (ELV15p / 20p / 30p)
1...8 bar (ELV40p / 50p / 65p)

Model	Bağlantı
ELV15p	R 1/2"
ELV20p	R 3/4"
ELV25p	R 1"
ELV40p	R 1 1/2"
ELV50p	R 2"
ELV65p	R 2 1/2"

Model
ELVp
CE



Plastik Şamandıralı Vana

(-)30...(+)75°C
1...8 bar (ELV15-3p / 20-3p)
0,2...8 bar (ELV15-2p / 20-2p)

Model	Bağlantı
ELV15-3p	R 1/2"
ELV20-3p	R 3/4"
ELV15-2p	R 1/2"
ELV20-2p	R 3/4"

Model
ELVp
CE



Plastik Şamandıralı Vana

(-)15...(+)60°C
0,2...6 bar

Model	Bağlantı
ELV10p	R 1/4"
ELV11p	R 1/4"



(-)35...(+)70°C
0,2...6 bar

Model	Bağlantı
ELV12p	R 1/2"
ELV14p	R 3/4"

Model
ELD



Gözetleme Camı

10mm de 200°C
15mm de 250°C
19mm de 300°C
5...8 bar

Model	Çap	Kalınlık
ELD-50-5	50	5
ELD-50-10	50	10
ELD-80-10	80	10
ELD-95-10	95	10
ELD-100-10	100	10
ELD-120-15	120	15
ELD-150-15	150	15
ELD-200-19	200	19
ELD-220-19	220	19
ELD-250-15	250	15
ELD-250-19	250	19
ELD-275-15	275	15

Model
ELD11
ELD11v
CE



Seviye İzleme Göstergesi

R 1/2" oynar rekorlu,
100°C (cam)
60°C (plexi)

Boy (mm)	Model	Model
L:100	ELD11	ELD11V
L:250	ELD12	ELD12V
L:500	ELD13	ELD13V
L:750	ELD14	ELD14V
L:1000	ELD15	ELD15V

Model
ELD21
ELD22



Seviye İzleme Göstergesi

6 bar
60°C Plexiglass, 180°C Cam

Model	Bağlantı	Model
ELD21	R1/2"	500 1000
ELD22	R3/4"	500 1000

Model
ELD21p
ELD22p



Seviye İzleme Göstergesi

2 bar
60°C Plexiglass

Model	Bağlantı	Model
ELD21p	R1/2"	500 1000
ELD22p	R3/4"	500 1000

Model
ELD A/B/C



Manyetik Kontak

Hassasiyet Ayarlı , Led Göstergeli
Braketi ile birlikte

Model
Tank için ELD-A
8-12 mm Boru için ELD-B
12-26 mm Boru için ELD-C

Model
ELD31p



Yağ Göstergesi - Plastik

6 bar, 60°C

Model Bağlantı

ELD30p	R 1/4"
ELD31p	R 1/2"
ELD32p	R 3/4"
ELD33p	R 1"
ELD34p	R 1 1/4"
ELD35p	R 1 1/2"

Model
ELD31m



Yağ Göstergesi Çelik


15 bar, 80°C (Ops. 150 °C)

Conta : NBR (Ops. Viton)

Model Bağlantı

ELD31m	R 1/2"
ELD32m	R 3/4"
ELD33m	R 1"
ELD31mx	M24x1
ELD32mx	M28x1.5
ELD33mx	M36x1.5

Model
ELD31s



Yağ Göstergesi - Paslanmaz Çelik

15 bar, 150 °C

Conta : NBR (Ops. Viton)

Model Bağlantı

ELD31s	R 1/2"
ELD32s	R 3/4"
ELD33s	R 1"

Model
ELD51
CE



Flanşlı Gözetleme Camı

16 bar, 300°C

304 Pas. Çelik

Model Bağlantı

ELD51s	DN 25
ELD52s	DN 40
ELD53s	DN 50
ELD54s	DN 80
ELD55s	DN 100

Katılar İçin Seviye Şalterleri

Model
ELZ11
CE




Diyaframlı Seviye Şalteri - NBR Diyafram

1xSPDT 15 A / 250 V
3 bar, (-)20 / +80°C
Plastik Gövde

Model
ELZ 11
Yedek Diyafram
(NBR)

Model
ELZ21
CE



Diyaframlı Seviye Şalteri - Viton Diyafram

1xSPDT 15 A / 250 V
3 bar, (-)20 / +150°C
Plastik Gövde

Model
ELZ 21
Yedek Diyafram
(Viton)

Model
ELZ31
CE



Diyaframlı Seviye Şalteri - Pas.Çelik Diyafram

1xSPDT 15 A / 250 V
1 bar, (-)20 / +200°C
Alüminyum Gövde

Model
ELZ 31
Yedek Diyafram
(Pas+Viton)

Kablolu Seviye Şalterleri

Model
ELA305s
CE



Kablolu Seviye Şalteri-Paslanmaz Çelik

5 bar, 120°C , Silikon Kablolu
0.75 - 1.15 gr./cm³
Ø115x110mm
NA/NK
Fark Açısı: 45°

Model	Kablo Boyu
ELA 305s	3m
ELA 305s	5m
ELA 305s	10m
ELA 305s	15m

Model
ELA400
CE



Kablolu Seviye Şalteri

2 bar, 80°C, Kauçuk kablolu
0.75 - 1.15 gr./cm³
Ø85x155mm
NA/NK
Fark Açısı: 90°

Model	Kablo Boyu
ELA 400	3m
ELA 400	5m
ELA 400	10m
ELA 400	15m
ELA 400	20m

Model
ELA500
CE



Kablolu Seviye Şalteri

2 bar, 80°C, Kauçuk kablolu
0.75 - 1.15 gr./cm³
Ø95x165mm
NA/NK
Fark Açısı: 40°

Model	Kablo Boyu
ELA 500	3m
ELA 500	5m
ELA 500	10m
ELA 500	15m
ELA 500	20m

Ultrasonik Seviye Transmitterleri - Sıvılar İçin

Model

ECHO201

CE



Ultrasonik Seviye Transmitteri - 4 mt

R 1 1/2" Erkek Diş, -20...+80°C
4-20mA İki Telli

Model

ECHO306

CE



Ultrasonik Seviye Transmitteri - 6 mt

R 2" Erkek Diş, -20...+80°C
ECHO 306L 4-20mA
ECHO 306 4-20mA , 2 Ad. 1A NA Röle , RS485
ECHO 306S Sensor ve transmitter ayrık versiyon çıkış

PVDF

Model

ECHO312

CE



Ultrasonik Seviye Transmitteri - 12 mt

R 2 1/4" Erkek Diş, -20...+80°C
ECHO 312 4-20mA , 2 Ad. 1A NA Röle , RS485
ECHO 312S Sensor ve transmitter ayrık versiyon çıkış

PVDF
HART
PVDF+HART

Model

ECHO318

CE



Ultrasonik Seviye Transmitteri - 18 mt

R 3" Erkek Diş, -20...+80°C
4-20mA , 2 Ad. 1A NA Röle , RS485

HART

Model

ECHO324

CE



Ultrasonik Seviye Transmitteri - 18 mt

R 4" Erkek Diş, -20...+80°C
4-20mA , 2 Ad. 1A NA Röle , RS485

HART

Model

ECHO312

CE



Ultrasonik Akış Transmitteri - Akış

R 2 1/4" Erkek Diş, -20...+80°C
4-20mA , 2 Ad. 1A NA Röle , RS485

PVDF
PVDF+HART

Katılar İçin Seviye Şalterleri

Model
**ELOrion
VBR320**
CE



Titreşimli Seviye Şalteri

R 1 1/2" Erkek Diş
(-)20...+100°C, L=250mm
24 VAC/DC

Model

ELOrion-VBR 320

ELOrion-VBR 320EXT
(-20...+180°C)

Model
**ELOrion
ROT320**
CE



Motorlu Seviye Şalteri

R 1 1/2"
0.5 bar, L=185mm
(-)5...+100°C

Model

ELOrion-ROT 0320


ELOrion-ROT 0320 24 VDC

Besleme

220VAC

24 VDC

Model
E-TILT
CE



Eğim Sensörü

5A Röle, Eğim Açısı : 10°
24 VDC , NA (Aşağıda kapalı)

Model

E-TILT 5 mt.

Model
**ELOrion
E300**
CE



Katı Madde Seviye Transmitteri

0/4...20mA(10mm Puls),
1NPN/PNP, 1x3A/250 VAC Röle
(-)35 / +85°C

Model

ELO-02E
ELO-02EP
CE

**Optik Seviye Şalteri - Sıvılar için**

3/8"NPT , -20...+80°C
10 bar, 80°C, 10...40 VDC

Model

ELO-02E NPN,NA
ELO-02EP PNP, NA

Model

ELO-LC2
CE

**Optik Seviye Şalteri - Sıvılar için**

R 1 1/4 " Dişi, -20...+85°C
150 bar, 80°C, 24 VAC

Model

ELO-LC2

Model

EP01
CE

**Diyaframlı Hidrostatik Seviye / Basınç Transmitteri**

4-20mA std. iki telli - 010V ops.
Flanş ve diyafram malz. 316 Pas.Çelik
Dolgu sıvısı: Silikon
-40...+125°C
Helyum kaçak testi yapılmaktadır.

2" PN16

3" PN16

2" PN40

3" PN40

2" ANSI B16.5

3" ANSI B16.5

Model

EP02
CE

**Diyaframlı Seviye Transmitteri**

4-20mA iki telli HART
Flanş ve diyafram malz. 316 Pas.Çelik
Dolgu sıvısı: Silikon
-40...+125°C
Helyum kaçak testi yapılmaktadır.

2"PN16

3"PN16

2"PN40

3"PN40

2"ANSI B16.5

3"ANSI B16.5