

BEMAK OTOMASYON TIC.LTD.STI.
UCEVLER MH. 56. SK. AKNİL PLAZA NO 1B NİLUFER BURSA - TURKEY

PHONE: +90 224 443 56 06 FAX: +90 224 443 56 07

bemak@bemakotomasyon.com - www.bemakotomasyon.com - www.bemakelektromarket.com



www.elfatek.com.tr



İŞIKLI SİREN & KULE İŞIK SİREN LIGHT & TOWER LIGHT

ELFATEK

İŞIKLI SİREN

SIREN LIGHT



www.elfatek.com.tr

Özellikler / Specifications

Besleme Gerilimi Working Voltage	(20~50 VDC - 15~35 VAC) veya (40~285 VAC) (20~50 VDC - 15~35 VAC) or (40~285 VAC)
Işık Fonksiyonları Light Functions	Flaşör / Döner / Sürekli Flashing / Rotate / Steady
Buzzer Ses Düzeyi Buzzer Sound Level	Sessiz / Düşük Ses: 90 dB / Yüksek Ses: 95 dB Silent / Low Sound: 90 dB / High Sound: 95 dB
Lens Ünite Renkleri Lens Color	Kırmızı, Turuncu, Yeşil, Mavi, Şeffaf Red, Orange, Green, Blue, Clear
Lens Çapı ve Yüksekliği Lens Diameter and Height	Ø72mm / h:70 mm
Lens Ünitesi / Ana Gövde Cinsi Lens Unit / Main Body Type	Polikarbon / ABS Polycarbon / ABS
LED Özelliği LED Feature	Uzun Ömürlü Led Teknolojisi Long Life LED Technology
Titreşimi Vibration	0,75 mm / 10~55Hz
Çalışma Sıcaklığı Ambient Temperature	-20 °C ~ 70°C
Depolama Sıcaklığı Storage Temperature	-30 °C ~ 80°C
Nem Oranı Ambient Humidity	45 ~ 85 % RH
Koruma Derecesi Degree of Protection	IP50
Kablo Çapı Cable Diameter	1007 UL / 22 AWG
Ağırlık Weight	220 gr
Garanti Warranty	2 Yıl 2 Years



6 ÖZELLİK TEK ÜRÜNDE

İŞIK: FLAŞÖR / DÖNER / SÜREKLİ
SES: YÜKSEK / DÜŞÜK SES / SESSİZ

6 FUNCTION IN ONE PRODUCTION

LIGHT : FLASHING / ROTATE / FIXED
SOUND : HIGH / LOW / SILENT



SD - R 220 B - W B

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

①	Siren Model	SD	SIREX Işıklı Siren SIREX Siren Light
②	Lens Renkleri Lens Colors	R	Kırmızı Red
		G	Yeşil Green
		O	Turuncu Orange
		B	Mavi Blue
		C	Şeffaf Clear
③	Çalışma Gerilimi Working Voltage	24	(15VAC ~ 35VAC) veya (20VDC ~ 50VDC)
		220	(40VAC ~ 285VAC)
④	Buzzer	S	Sessiz (Sadece Düz Yüzey Montaj Modelinde) Silent (Only For Flat Surface Mounting Model)
		B	Buzzer 90 dB
⑤	Montaj Taban Modeli Mounting Base Model	F	Düz Yüzey Montaj Flat Surface Mounting
		W	Duvar Montaj Wall Mounting
⑥	Gövde Rengi Body Colors	I	Fildişi White Ivory
		B	Siyah Black

KULE IŞIK

TOWER LIGHT



www.elfatek.com.tr

2 ÖZELLİK TEK ÜRÜNDE

FLAŞÖR ve SÜREKLİ LEDLİ IŞIK

2 FUNCTION IN ONE PRODUCT

FLASHING and FIXED LED LIGHT

Özellikler / Specifications

İşık Fonksiyonları Light Functions	Flaşör / Sürekli Flashing / Steady
Besleme Gerilimi Working Voltage	(24~50 VDC - 17~35 VAC) veya (75~285 VAC) (24~50 VDC - 17~35 VAC) or (75~285 VAC)
Buzzer Ses Düzeyi Buzzer Sound Level	Sabit:90 dB Ayarlanabilir: 50~90 dB, Fixed:90dB Adjustable : 50~90 dB,
Lens Ünite Renkleri Lens Color	Kırmızı,Turuncu,Yeşil,Mavi, Şeffaf, Sarı Red,Orange,Green,Blue,Clear,Yellow
Lens Çapı ve Yüksekliği Lens Diameter and Height	Ø53mm / h:38 mm - Ø53 mm / h:58 mm
Lens Ünitesi / Ana Gövde Cinsi Lens Unit / Main Body Type	Polikarbon / ABS Polycarbon / ABS
Maksimum Katman Maximum Tier	6 Katlı (Buzzerli-Buzzersiz) 6 Stack(Buzzer- No Buzzer)
Flash Zaman Aralığı Flash Rate	Dakika / 80 80 / Minute
Titreşim Vibration	0,75 mm / 10~55Hz
Çalışma Sıcaklığı Ambient Temperature	-20 °C ~ 70°C
Depolama Sıcaklığı Storage Temperature	-30 °C ~ 80°C
Nem Oranı Ambient Humidity	45 ~ 85 % RH
Koruma Derecesi Degree of Protection	IP65 / IP50 Buzzer ile IP65 / IP50 With Buzzer
Kablo Uzunluğu Cable Length	Profil uzunluğuna göre değişiklik gösterir. Will vary according to the profile length
Kablo Çapı Cable Diameter	1007 UL / 22 AWG
Garanti Warranty	2 Yıl 2 Years

LED ve Buzzer Akım Tüketimi

LED and Buzzer Current Consumption

	(24~50 VDC - 17~35 VAC) veya (75~285 VAC)	
	(24~50 VDC - 17~35 VAC) or (75~285 VAC)	
ST25 MODEL & ST45 MODEL	1.Kat-Stack Red	60 mA
	2.Kat-Stack Kırmızı, Yeşil Red, Green	120 mA
	3.Kat-Stack Kırmızı, Amber, Yeşil Red, Orange, Green	180 mA
	4.Kat-Stack Kırmızı, Amber, Yeşil, Mavi Red, Orange, Green, Blue	240 mA
	5.Kat-Stack Kırmızı, Amber, Yeşil, Mavi, Şeffaf Red, Orange, Green, Blue, Clear	300 mA
	6.Kat-Stack Kırmızı, Amber, Yeşil, Mavi, Şeffaf, Sarı Red, Orange, Green, Blue, Clear, Yellow	120 mA
	Buzzer Tüm Buzzerli modeller için Buzzer For All Models	≤ 15 mA

ST 40 - B 3 - F 220 - P S M B


1	Siren Model	ST	SIREX Kule Tipi Siren SIREX Tower Light
2	Lens Uzunluğu Lens Height	40	38 mm
		60	58 mm
3	Buzzer	S	Sessiz Silent
		B	Buzzer 90 dB
4	Kat Sayısı Lens Unit	0	Lens Yok Sadece Siren No Lens Only Siren
		1	Kırmızı (Red)
		2	Kırmızı- Yeşil Red - Green
		3	Kırmızı- Turuncu-Yeşil Red-Orange-Green
		4	Kırmızı- Turuncu-Yeşil-Mavi Red-Orange-Green-Blue
		5	Kırmızı- Turuncu-Yeşil-Mavi-Şeffaf Red-Orange-Green-Blue-Clear
		6	Kırmızı- Turuncu-Yeşil-Mavi-Şeffaf- Sarı Red-Orange-Green-Blue-Clear-Yellow
5	Montaj Taban Modeli Mounting Base Model	F	Düz Yüzey Montaj Flat Surface Mounting
		W	Duvar Montaj Wall Mounting
6	Çalışma Gerilimi Working Voltage	24	24~50 VDC - 17~35 VAC
		220	75~285 VAC
7	Montaj Taban Cinsi Mounting Base Type	P	Plastik Plastic
		M	Metal
8	Profil Uzunluğu Profile Length	S	60 MM (L)
		M	100 MM (L)
		L	150 MM (L)
9	Profil Cinsi Profile Type	P	Plastik Plastic
		M	Metal
10	Gövde Rengi Body Colors	I	Fildişi White Ivory
		B	Siyah Black

KULE IŞIK AKSESUARLAR


TOWER LIGHT ACCESSORIES





www.elfatek.com.tr

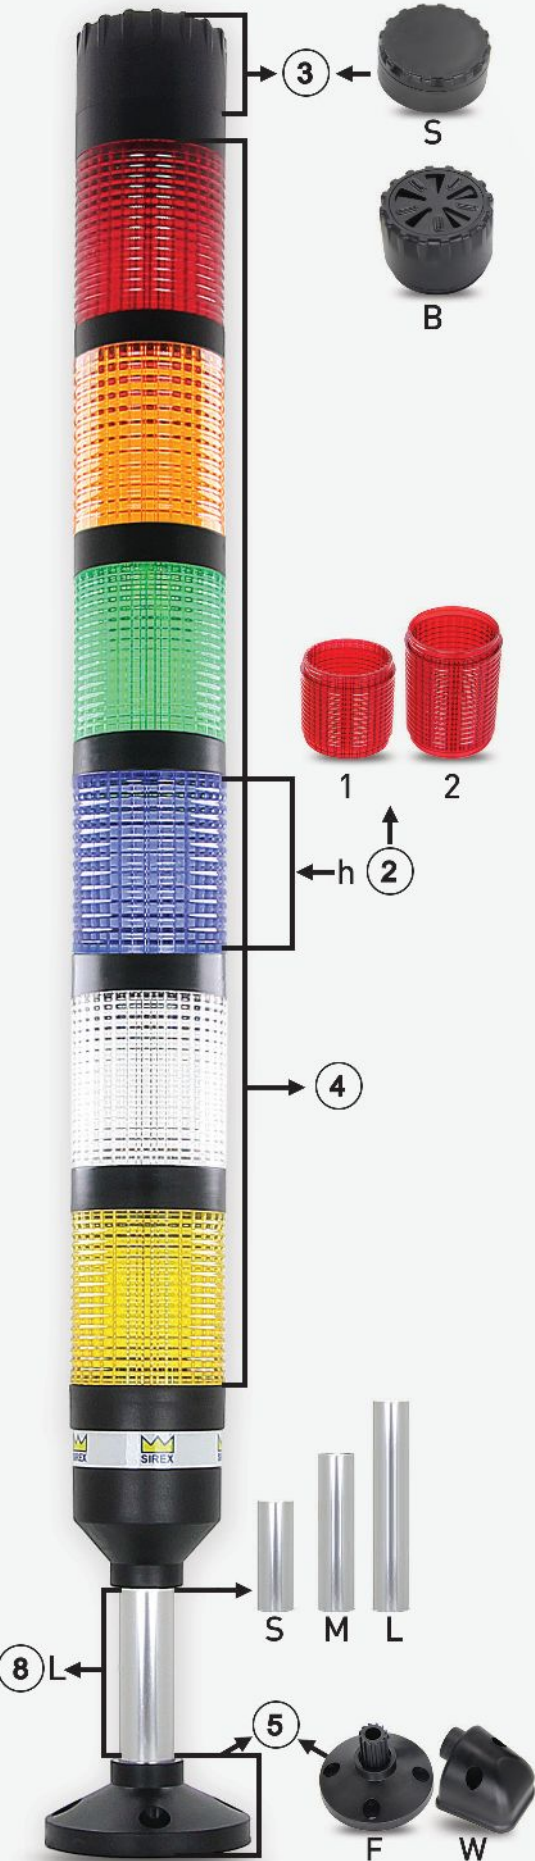

LENS RENKLERİ LENS COLORS

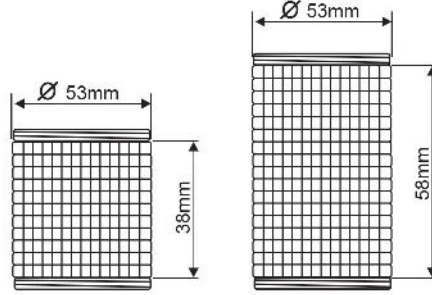

MONTAJ TABAN ÇEŞİTLERİ MOUNTING BASES

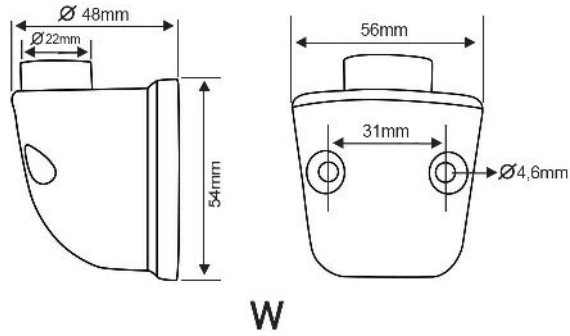

Montaj Taban Çeşitleri Mounting Bases

F	Düz Yüzey Montaj Flat Surface Mounting
W	Duvar Montaj Wall Mounting

PROFİL ÇEŞİTLERİ PROFILE TYPES



Profil Çeşitleri Profile Types	
S	60 MM (L)
M	100 MM (L)
L	150 MM (L)