

Standart Kontrol Cihazları

SC441



48x48mm

SC94



96x48mm

SC941



96x48mm

SC771



72x72mm

SC491



48x96mm

SC991



96x96mm

1 Adet Transmitter Besleme Çıkışı (24VDC)
1 Adet Ünlversal Sensör Girişi (TC, RT, mA, mV, V)
1 Adet Analog Çıkış (0/4-20mA.0/2-10V)
1 Adet RS485 İletişim Birimi
Röle veya Lojik Çıkış (24VDC)

100-240V AC/DC Ünlversal veya 24V AC/DC Besleme
Auto-Tuning (PID parametrelerinin otomatik ayarlanması)
Sensör Arıza Tespiti
ON/OFF,P,PI,PD,PID Kontrol
100ms Örnekleme ve Kontrol Çevrimi

Gelişmiş Kontrol Cihazları

AC441



48x48mm

AC941



96x48mm

AC771



72x72mm

AC491



48x96mm

AC991-AC999



96x96mm

Transmitter Besleme Çıkışı (24VDC)
Ünlversal Sensör Girişi (TC, RT, mA, mV, V)
Yardımcı Analog Giriş (0/4-20mA)
Potansiyometre Girişi
Sayısal Giriş (15VDC)
Analog Çıkış (0/4-20mA.0/2-10V)
RS485 İletişim Birimi
Röle veya Lojik Çıkış (24VDC)
100-240V AC/DC Ünlversal veya 24V AC/DC Besleme

PID Isıtma/Söğütme
Auto-Tuning (PID parametrelerinin otomatik ayarlanması)
Otomatik/Manuel Çalışma Modları
Remote Set Point (Uzaktan set değeri belirleme)
Seçmeli Set Noktası
Rampa Fonksiyonu
Retransmisyon (Proses ve set değeri için)
ON/OFF,P,PI,PD,PID Kontrol
100ms Örnekleme ve Kontrol Çevrimi

Gelişmiş Adım Kontrol Cihazları

PC441



48x48mm

PC941



96x48mm

PC771



72x72mm

PC491



48x96mm

PC991-PC999



96x96mm

Transmitter Besleme Çıkışı (24VDC)
Ünlversal Sensör Girişi (TC, RT, mA, mV, V)
Yardımcı Analog Giriş (0/4-20mA)
Potansiyometre Girişi
Sayısal Giriş (15VDC)
Analog Çıkış (0/4-20mA.0/2-10V)
RS485 İletişim Birimi
Röle veya Lojik Çıkış (24VDC)
100-240V AC/DC Ünlversal veya 24V AC/DC Besleme

800 Adım, 100 Program Adım Kontrol
PID Isıtma/Söğütme
Auto-Tuning (PID parametrelerinin otomatik ayarlanması)
Programlı / Otomatik / Manuel Çalışma Modları
Sensör Arıza Tespiti
Retransmisyon (Proses ve set değeri için)
ON/OFF,P,PI,PD,PID Kontrol
100ms Örnekleme ve Kontrol Çevrimi

Standart Adım Kontrol Cihazları

PC44



48x48mm

Transmitter Besleme Çıkışı (24V)
Üniversal Giriş (TC,RT,mV,V,mA)
Analog Çıkış (0/4-20mA,0/2-10V)
RS485 İletişim Birimi
Röle veya Lojik Çıkış (24VDC)
100-240Vac/dc veya 24Vac/dc Besleme

PC77



72x72mm

10 Adım 1 Program Adım Kontrol
ON/OFF,P,PI,PID Kontrol Seçenekleri
Auto-Tuning Özelliği
Sensör Arıza Tespiti
100ms Örneklem ve Kontrol Çevrimi

PC99



96x96mm

Ray Montaj Kontrol Cihazları

RM100



Transmitter Besleme Çıkışı (24VDC)
Üniversal Sensör Girişi (TC, RT, mA, mV, V)
Yardımcı Analog Giriş (0/4-20mA)
Potansiyometre Girişi
3 Adet Sayısal Giriş (15VDC)
Analog Çıkış (0/4-20mA,0/2-10V)
RS485 İletişim Birimi
Röle veya Lojik Çıkış (24VDC)
100-240V AC/DC Üniversal veya 24V AC/DC Besleme
800 Adım, 100 Program Adım Kontrol
Pozisyon Geri Beslemeli Oransal Vana Kontrolü

RM200



RM300



Geri-Beslemesiz Oransal Vana Kontrolü (Yüzer Kontrol)
PID Isıtma/Soğutma
Auto-Tuning (PID parametrelerinin otomatik ayarlanması)
Programlı / Otomatik / Manuel Çalışma Modları
Sensör Arıza Tespiti
Remote Set Point (Uzaktan set değeri belirleme)
8 Adet Seçmeli Set Noktası
Rampa Fonksiyonu
Retransmisyon (Proses ve set değeri için)
ON/OFF,P,PI,PD,PID Kontrol
100ms Örneklem ve Kontrol Çevrimi

Fırın Kontrol Cihazları

OC440



48x48mm

OC940



96x48mm

OC770



72x72mm

OC490



48x96mm

OC990



96x96mm

Sensör Girişi (B,E,J,K,L,N,R,S,T,U,RT)
RS485 İletişim Birimi
Analog Çıkış (0/4-20mA,0/2-10V)
Röle veya Lojik Çıkış (24VDC)
100-240Vac/dc Üniversal veya 24Vac/dc Besleme
PID Isıtma/Soğutma
Auto-Tuning (PID parametrelerinin otomatik ayarlanması)

Sensör Arıza Tespiti
Start Stop için Sinyal Girişi
Rampa Fonksiyonu
2 Adet Çalışma Modu
Retransmisyon (Proses ve set değeri için)
100ms Örneklem ve Kontrol Çevrimi

Debi Ölçüm ve Kontrol Cihazları



Transmitter Besleme Çıkışı (24Vdc)
Sensör Girişi (mA,mV,V,Puls)
RS485 İletişim Birimi
Analog Çıkış (0/4-20mA, 0/2-10V)
Röle veya Lojik Çıkış (24Vdc)



100-240Vac/dc Üniversal veya 24Vac/dc Besleme
Sensör Arıza Tespiti
Retransmisyon (Anlık, Toplam, Batch Toplam değerleri için)
ON/OFF Kontrol
100ms Örnekleme ve Kontrol Çevrimi

Universal Sayıcı



Transmitter Besleme Çıkışı (24Vdc)
Sensör Girişi (mA,mV,V,Puls)
RS485 İletişim Birimi
Analog Çıkış (0/4-20mA, 0/2-10V)
Röle veya Lojik Çıkış (24Vdc)
100-240Vac/dc Üniversal veya 24Vac/dc Besleme
İleri-Geri Sayabilme
Zamana Bağlı Alarm Oluşturma
ON/OFF Kontrol
100ms Örnekleme ve Kontrol Çevrimi

Digital Potansiyometre



Potansiyometre Girişi
Analog Çıkış (0/4-20mA, 0/2-10V)
RS485 İletişim Birimi
Röle veya Lojik Çıkış (24VDC)
100-240V AC/DC Üniversal veya 24V AC/DC Besleme
ON/OFF
100ms Örnekleme ve Kontrol Çevrimi

Zaman Röleleri



2 Adet 4 Digit Nümerik Gösterge
6 Adet LED Gösterge
1 Adet Uyarı Kontak Girişi
4 Adet Röle veya Lojik Çıkış (24VDC)
100-240Vac/dc Üniversal veya 24Vac/dc Besleme

4 Farklı Modda Çalışabilen Tek ve Çift Zamanlayıcı
Zamanlayıcıları Saniye, Dakika ve Saat Olarak Seçebilme
İki Zamanlı Ardıışık Çalışabilme Özelliği
0,00-99,99 ile 0-9999 Aralığında Set Edebilme

Proses Göstergeleri

PI440



48x48mm

PI94



96x48mm

PI770



72x72mm

PI990



96x96mm

PI100



100mm Digit Yüksekliği

540x150x30mm

Transmitter Besleme Çıkışı (24VDC)
 Üniversal Sensör Girişi (TC, RT, mA, mV, V)
 Analog Çıkış (0/4-20mA, 0/2-10V)
 100-240V AC/DC Üniversal veya 24V AC/DC Besleme

RS485 İletişim Birimi
 Sensör Arıza Tespiti
 100ms Örnekleme

Veri Toplayıcılar (Data Logger)

UDL100 (USB Üzerinden)



Termokupl, mA, mV, Volt Giriş Seçenekleri
 5 Adet İzoleli Analog Giriş Kanalı
 Dahili Soğuk Uç Kompanzasyonu
 Ücretsiz Dali 08 İzleme ve Kayıt Programı ile
 Sınırsız Kayıt Kapasitesi
 Excel, Acces, Text, HTML ve PDF Formatlarında Raporlama
 İsteğe Bağlı Grafik Tanımlama ve Oluşturma

UDL200 (RS485 Üzerinden)



Termokupl, mA, mV, Volt Giriş Seçenekleri
 5 Adet İzoleli Analog Giriş Kanalı
 RS485 Üzerinden Bilgisayar Bağlantısı
 18-32/100-240Vac/dc Üniversal Besleme
 Ücretsiz Dali 485 İzleme ve Kayıt Programı ile
 Excel, Acces, Text, HTML ve PDF Formatlarında Raporlama
 İsteğe Bağlı Grafik Tanımlama ve Oluşturma

Fark Basınç Cihazları

Fark Basınç Transmitteri



DPT100

24 Vdc Besleme
 %0.5 Doğruluk
 Duvar Tipi Montaj
 4-20mA Analog Çıkış
 1 Adet Pg7 Kablo Rekoru
 2 Adet 4mm Push-Fitting Boru Bağlantısı

Fark Basınç Transmitteri
ve
Kontrol Cihazı

DPC100

10-32V Besleme Gerilimi
 Analog Çıkış (0/4-20mA, 0/2-10V)
 Programlanabilen Yarı İletken Röle
 100ms Örnekleme ve Kontrol Zamanı

Kağıtsız Kayıt Cihazı

ARM Cortex-A8 32 Bit İşlemci
1Ghz İşlemci Hızı
512Mb DDR3 Ram
3D Grafik İşlemci
5.7" 640 x 480 Dokunmatik Renkli TFT Ekran
Android 4.4.2. İşletim Sistemi
16GB Flash Hafıza
12 Kanala Kadar Universal İzole Analog Giriş
0,05 sn Tek Kanal, 1 sn Tüm Kanalları Okuma
36 Adete Kadar Sanal Kanal Oluşturma
24 Bit Yüksek Çözünürlüklü Örnekleme
16 Kanala Kadar 24V Logic Dijital Giriş
16 Kanala Kadar Röle Çıkışı
10/100 Mbit Ethernet Girişi
İnternet Bağlantısı
E-Mail Gönderebilme
Modbus RTU (İzole)
Transmitter Besleme Çıkışı (24V)
220Vac / 24Vdc Besleme Girişleri
1 Adet USB2.0 Port
USB Flash Disk ile Veri Yedekleme
USB Mouse / Klavye Desteği
VNC Protokolü ile Bilgisayar, Tablet ve
Telefon ile Uzaktan Kontrol

OPR500



TCP Üzerinden Canlı Data Akışı
RTD, Pt-50, Pt-100, Pt-500, Pt-1000, Ni-100, Ni-120,
Ni-200, Ni-500, Ni-1000, NiFe-604, NiFe-507,
0-10V, 2-10V, 0-20mA, 4-20mA,
TC-B,E,J,K,L,N,R,S,T,U Giriş Tipleri
Kanallar Arası Toplama ve Çıkarma İşlemleri Yapabilme
Kanallar Arası Ortalama Alabilme
Totalizer Özelliği
Sapma Hesaplama
Türev Alma
Grafik, Bar ve Tablo Gösterim Biçimleri
Türkçe ve İngilizce Dil Desteği

Üniversal Tarayıcı ve Alarm Cihazları

SCN12



96x96mm

2 Adet 4 Digit Numerik Gösterge
4 Adet Led Gösterge
12 Kanal Universal Giriş
1 Adet Analog Çıkış (0/4-20mA-0/2-10V)
2 Adet Röle Çıkışı
RS485Modbus RTU
220V ac/dc veya 24V ac/dc Besleme Girişleri

Sensör Kopuk Alarmı
Kanallara Ait Limit Aşımı Uyarısı
Aynı Anda Otomatik ve Manuel Tarama

SCN100



144x144mm

2 Adet 4 Digit Numerik Gösterge
2 Adet 2 Digit Numerik Gösterge
22 Adet Led Gösterge
40 Kanal Universal Giriş
1 Adet Analog Çıkış (0/4-20mA-0/2-10V)
20 Adet Röle Çıkışı
RS485 Modbus RTU
220V ac/dc veya 24V ac/dc Besleme Girişleri

Sensör Kopuk Alarmı
Kanallara Ait Alarm Tanımlama
Kanallara Ait Ortak Alarm Atama
Aynı Anda Otomatik ve Manuel Tarama

Sinyal Dönüştürücüler

İki Telli Ray Montaj
Sinyal Dönüştürücü

UST50

Universal
Sinyal Dönüştürücü

UST100

Universal
Sinyal Dönüştürücü
RS485 Modüllü

UST150

Universal
Sinyal Dönüştürücü
veya
Sinyal Çoklayıcı
(İki Giriş, İki Çıkış)

UST200

Pulse Girişli
Sinyal Dönüştürücü

UST150

AC Girişli
Sinyal Dönüştürücü

UST100AC

İki Telli
Kafa Tipi
Sıcaklık Dönüştürücü

HMT08

İki Telli Kafa Tipi
LCD Göstergeli
Dönüştürücü
(Kafa Hariç)

LPI15

Kelepçeli Kafa Tıp
LCD Göstergeli
Sıcaklık Dönüştürücü

LPI20

Sinyal Dönüştürücüler

M12 ve DIN 43650
Soket Bağlantılı
İki Telli Sıcaklık
DönüştürücüTT12
(TC)

1 Adet Sensör Girişi (Termokupl)
1 Adet Analog Çıkış (4-20mA)
Mineral İzoleli -200...+1200°C

24V DC Besleme
İki Telli Bağlantı

Hijyenik Bağlantı Seçeneği
M12 Bağlantı (IP66)
DIN 43650 Elektriksel Bağlantı

M12 ve DIN 43650
Soket Bağlantılı
İki Telli Sıcaklık
DönüştürücüTT13
(RT)

1 Adet Sensör Girişi (Rezistans Termometre)
1 Adet Analog Çıkış (4-20mA)

24V DC Besleme
İki Telli Bağlantı

Hijyenik Bağlantı Seçeneği
M12 Bağlantı (IP66)
DIN 43650 Elektriksel Bağlantı

USB-UART
Dönüştürücü

SBA100

Kolay Kurulum ve Kullanım
USB 1.1 ve 2.0 Uyumlu
300...3M Baud İletişim Hızları Desteği
Otomatik Yön Akış Kontrolü
Otomatik Baud Rate Tanımı
Harici Güç Kaynağı Gerektirmez

USB-RS485
Dönüştürücü

SBA200

Kolay Kurulum ve Kullanım
USB 1.1 ve 2.0 Uyumlu
300...3M Baud İletişim Hızları Desteği
Otomatik Yön Akış Kontrolü
Otomatik Baud Rate Tanımı
Portlar Arası 3kV İzolasyon Voltajı
ESD Koruması
Harici Güç Kaynağı Gerektirmez
Güç Alma ve Gönderme Ledleri

Bağıl Nem veya Sıcaklık Transmitteri

HTT01 İki Telli



Değiştirilebilir Sensör ve Sensör Filtresi
16-36Vdc Besleme Gerilimi
İki Telli Bağlantı
-40...+85°C Ölçüm Aralığı
Sıcaklık veya Nem İçin Analog Çıkış (4-20mA)

Bağıl Nem ve Sıcaklık Transmitteri

HTT02



Değiştirilebilir Sensör ve Sensör Filtresi
16-36Vdc Besleme Gerilimi
-40...+85°C Ölçüm Aralığı
Sıcaklık ve Nem için Analog Çıkış (0/4-20mA, 0/2-10V)

Bağıl Nem ve Sıcaklık Transmitterleri



HTT08

2 Adet Analog Çıkış (0/4-20mA, 0/2-10V)
100-240Vac Universal veya 24Vac/dc Besleme
-40...+120°C Sensör Sıcaklık Aralığı
Duvar Tipi Kanal Tipi ve Kablolu Montaj Seçenekleri
2 Farklı Koruyucu Filtre Seçeneği
100ms Örneklem ve Kontrol Çevrimi



HTT11

%90 ve Üzeri Nem Ortamı İçin

2 Adet Analog Çıkış (0/4-20mA, 0/2-10V)
100-240Vac Universal veya 24Vac/dc Besleme
-40...+120°C Sensör Sıcaklık Aralığı
Duvar Tipi, Kanal Tipi ve Kablolu Montaj Seçenekleri
2 Farklı Koruyucu Filtre Seçeneği
100ms Örneklem ve Kontrol Çevrimi

Bağıl Nem ve Sıcaklık Kontrol Cihazı ve Transmitterleri



HTC08

Analog Çıkış (0/4-20mA,0/2-10V)
Programlanabilir Yarı İletken Röleler
RS485 İletişim Birimi
100-240Vac Universal veya 24VVac/dc Besleme
-40°C...+120°C Sensör Sıcaklık Aralığı
Duvar tipi, Kanal Tipi ve kablolu Montaj Seçenekleri



HTC11

%90 ve Üzeri Nem Ortamı İçin

Analog Çıkış (0/4-20mA,0/2-10V)
Programlanabilir Yarı İletken Röleler
RS485 İletişim Birimi
100-240Vac Universal veya 24Vac/dc Besleme
-40°C...+120°C Sensör Sıcaklık Aralığı
Duvar tipi, Kanal Tipi ve kablolu Montaj Seçenekleri



HTC77

Analog Çıkış (0/4-20mA,0/2-10V)
Röle Çıkışı veya Lojik Çıkış (24V)
RS485 İletişim Birimi
100-240Vac/dc Universal veya 24Vac/dc Besleme
Pano Üzeri Montaj
-40°C...+120°C Sensör Sıcaklık Aralığı
ON/OFF Kontrol



HTC78

%90 ve Üzeri Nem Ortamı İçin

Analog Çıkış (0/4-20mA,0/2-10V)
Röle Çıkışı veya Lojik Çıkış (24V)
RS485 İletişim Birimi
100-240Vac/dc Universal veya 24Vac/dc Besleme
Pano Üzeri Montaj
-40°C...+120°C Sensör Sıcaklık Aralığı
ON/OFF Kontrol

Filtre Zamanlayıcısı



FTR100

FTR100 Model cihazlar endüstriyel ortamlarda kullanılan filtrelerin temizleme sistemlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış, mikroişlemci kontrollü bir zamanlayıcıdır. Bu cihazların röle veya transistör çıkışlı olarak iki tipi bulunmaktadır. 100-240V AC/DC veya 24V AC/DC besleme gerilimine sahiptir.

Proses İzleme ve Kayıt Programları



OPIK15

Opik15 Proses izleme ve Kayıt programı, standart MODBUS RTU kullanan Ölçme ve Kontrol Cihazları, Tarayıcılar ve PLC ler için yazılmış izleme, kayıt ve kontrol amaçlı bir yazılımdır.

OPIK16

OPIK15'den Farklı Diğer Özellikler:

Kanallara alarm atayabilme.

Alarm oluştuğunda sesli ikaz ve mail atarak kullanıcıyı bilgilendirme.

Seviye Sensörleri

Motorlu Tip Seviye Sensörü



ORLS400

Ortam Çalışma Sıcaklığı -20...80°C

SPDT Max. 250VAC 3A Kontak Çıkışı

200°C ve 485C Yüksek Sıcaklık Opsiyonu

Ayarlanabilir Dönme Torku

Paslanmaz Çelik Mekanik Parçalar ve Sağlam Dışlı

Çok Hafif Parçacıkları Tespit Etmek İçin Uygun

Sıvı Seviye Sensörü



oiss

Çalışma Basıncı 2 Bar
Çalışma Sıcaklık Aralığı 100°C
Dört Elektrod Seçenekleri
Üç Çeşit Çap Seçeneği
Üç Çeşit Rekor Bağlantısı
Kullanıcıya Özel Tasarımlar

Sıvı Seviye Rölesi



SSR-05

220V AC 50/60Hz 3VA Besleme

5A 250V AC NO/0/NC Röle Çıkışı

Tek, Çift veya Üç Elektrod Bağlama

Titreşimli Tip Seviye Sensörü



OVR400

Kolay Elektriksel Bağlantı M12 PIN Konnektör

IP67 Koruma

Üniversal Elektriksel Besleme ve Röle Çıkışı

Komple AISI316 Paslanmaz Çelik Tasarım

Akışların Yoğunluğuna Göre Kalibrasyon İmkânı

Katı ve Sıvı Akışlarda Çalışabilme Özelliği

Termokupllar

Düz ve İnset Tip Termokupllar




OT01 OT02 OT03 OT04 OT05

L Tipi Termokupllar



OT06 OT07 OT07-D

Bayonet Tip Termokupllar

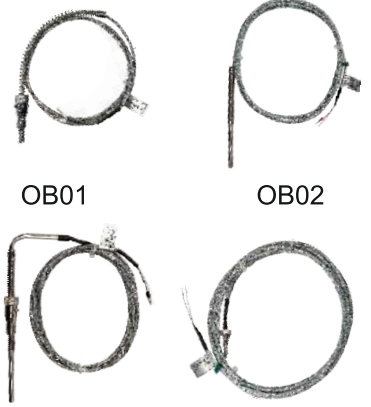

OB01

OB02

OB03

OB08

Portatif ve Diğer Tip Termokupllar



OT08 OT09 OT14

Mineral İzoleli Termokupllar



OM01 OM02 OM08 OM05 OM06

Termokupl Yedekleri



Oda Tipi Sıcaklık Sensörleri



OT40

U, T, L, J, K Eleman Tipleri
Çalışma Sıcaklığı Aralığı -70...+80°C
IP65 Koruma
Sensör Ölçüleri;
Çap: 6mm
Boy: 100mm

OT40-HD
(Hava Delikli)

U, T, L, J, K Eleman Tipleri
Çalışma Sıcaklığı Aralığı -70...+80°C
IP65 Koruma
Sensör Ölçüleri;
Çap: 6mm
Boy: 100mm


M12 ve DIN43650 Soket Bağlantılı Termokupl




OT17

Mineral İzoleli -200...+1200°C
Sensör Tipleri (T, L, J, K, N)
Hijyenik Bağlantı Seçeneği
M12 Bağlantı (IP66)
DIN 43650 Elektriksel Bağlantı

M12 x 1 Soket

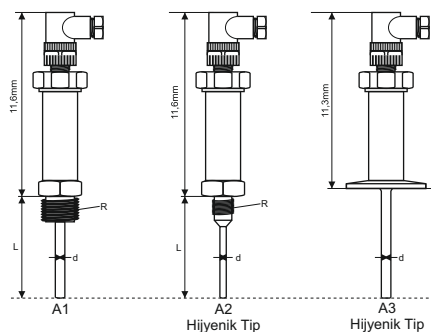

DIN 43650 Valf Soket

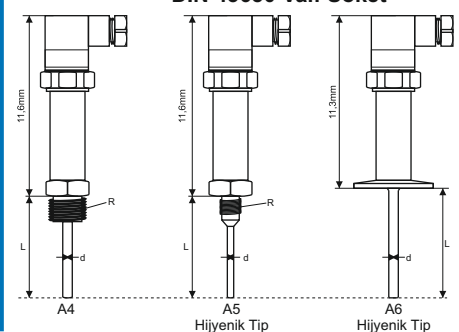

Rezistans Termometreler

Standart İnsetsiz, İnsetli ve İnset Tip Rezistans Termometreler



OR01 OR02 OR03 OR04 OR05 OR20

Bayonet ve Diğer Tip Rezistans Termometreler



OR06 OR08 OR09

Agresif Ortamlar İçin Rezistans Termometre



OR30

Agresif ortamlar için tasarlanmış
Rezistans Termometre
PVC, DERLİN veya TEFLON dolu
malzemeden işlenmektedir.

Paslanmaz Hijyenik Tip Sıcaklık Sensörü veya Transmitteri



OR60

OR60 tip sensörler Gıda, ilaç sektöründe hijyenik
alanlarda yaygın olarak kullanılmaktadır.
AISI 316 paslanmaz bir yapıya sahiptir.
Değişik tip şekilleri ile kullanılmaktadır.

Oda Tipi Sıcaklık Sensörleri



OR40

Pt-100 veya Pt-1000 Eleman Tipleri
Çalışma Sıcaklığı Aralığı -70...+80°C
IP65 Koruma
Sensör Ölçüleri;
Çap: 6mm
Boy: 100mm

OR40-HD
(Hava Delikli)


Pt-100 veya Pt-1000 Eleman Tipleri
Çalışma Sıcaklığı Aralığı -70...+80°C
IP65 Koruma
Sensör Ölçüleri;
Çap: 6mm
Boy: 100mm

M12 ve DIN43650 Soket Bağlantılı Termokupl



OR12

Sensör Tipleri :
Pt-100, Pt-500, Pt-1000,
Ni-100, Ni-1000)
Hijyenik Bağlantı Seçeneği
M12 Bağlantı (IP66)
DIN 43650 Elektriksel Bağlantı

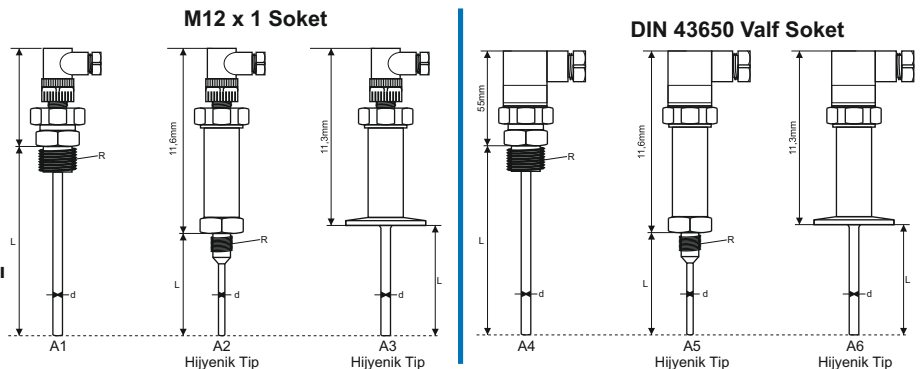

Thermoweller



TC / RT Kablolar




Yardımcı Yazılımlar

Cihaz Konfigürasyon Programı

DCS01


DCS01 programı, SBA100 ve SBA200 dönüştürücüler ile bilgisayarınıza bağlı cihazları otomatik bularak, cihazların kolay bir şekilde konfigürasyonunu yapmanızı sağlar.

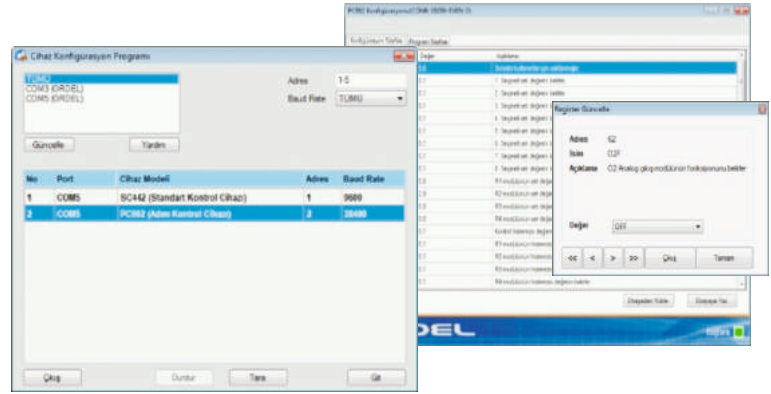

Veri Toplama ve Kayıt Arayüzü (UDL100)

DALİ08


Dali08 (Data Acquisition and Logging Interface) yazılımı, UDL100 veri toplayıcı cihazlarından gelen verilerin alınması, kaydedilmesi ve bu verileri kullanarak grafik ve raporlama oluşturmak için tasarlanmış kolay kullanımlı, kullanıcı dostu bir programdır.

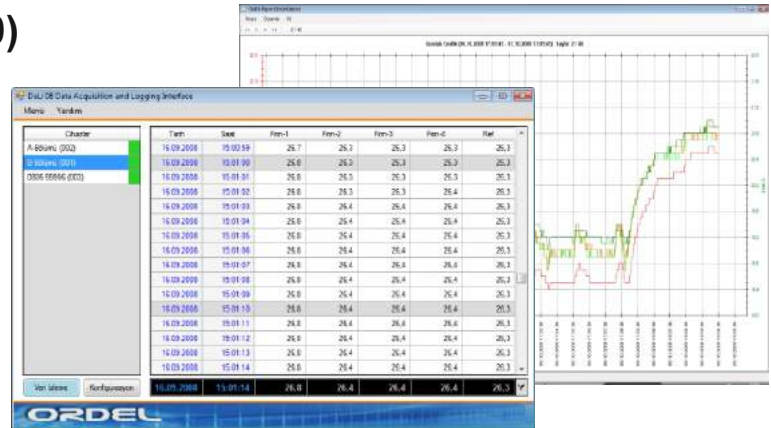

Veri Toplama ve Kayıt Arayüzü (UDL200)

DALİ485

Dali485 (Data Acquisition and Logging Interface) yazılımı, UDL200 veri toplayıcı cihazlarından gelen verilerin alınması, kaydedilmesi ve bu verileri kullanarak grafik ve raporlama oluşturmak için tasarlanmış kolay kullanımlı, kullanıcı dostu bir programdır.

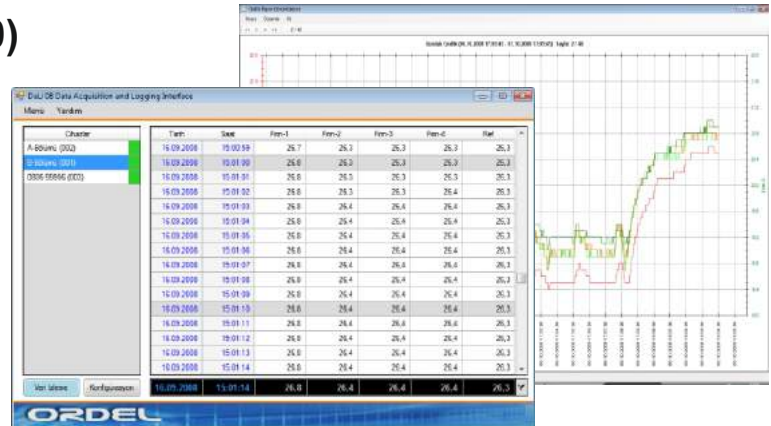

Soğutucu

CE100

Soğutucu elemanlar, basınç ölçerlerin sıcaklıktan korunması için gereklidir. CE tipleri 100°C ve üzeri sıcaklıklar için kullanılır.

Çalışma Sıcaklığı : -10...+400°C
Çalışma Basıncı : -1...250 Bar
Malzeme : AISI 316



El Tipi Termometreler



305

Ölçüm Aralığı : -50 / 1300°C (-58 / +2000°F)
Çözünürlük : 0,1°C
Giriş Tipi : K Tipi T/C Girişi
Boyutlar : 147mm (H) x 70mm (W) x 39mm (D)



307

Ölçüm Aralığı : -50 / 1300°C (-58 / +2000°F)
Çözünürlük : 0,1°C
Giriş Tipi : K Tipi 2 Adet T/C Girişi
Boyutlar : 147mm (H) x 70mm (W) x 39mm (D)



305 P

Ölçüm Aralığı : -50 / 1300°C (-58 / +2000°F)
Çözünürlük : 0,1°C
Giriş Tipi : K Tipi T/C Girişi
Boyutlar : 184mm (H) x 62mm (W) x 35mm (D)



307 P

Ölçüm Aralığı : -50 / 1300°C (-58 / +2000°F)
Çözünürlük : 0,1°C
Giriş Tipi : K Tipi 2 Adet T/C Girişi
Boyutlar : 184mm (H) x 62mm (W) x 35mm (D)



TM-2000

Sensör Tipi : Temassız (Kızıl Ötesi), K/J/R/E/T Tipi Termokupl, Pt-100
Lazer Tipi : Kırmızı Lazer Işığı, 1mW dan DAha Az
Lazer Ölçüm Aralığı : Prob-Kafa Arası 30cm, Çap 20cm' Kadar IR Ölçüm
Çözünürlük : 0,1°C
Bilgi Çıkışı : RS232
Boyutlar : 200mm (H) x 68mm (W) x 30mm (D)